

## 現 場 説 明 書

工事年度：令和 7 年度 営 第 1 号  
工 事 名：紀北支援学校中校舎棟建築工事

和歌山県 県土整備部 都市住宅局 公共建築課  
担当者 副主査 坂本 晃啓  
T E L 073-441-3245  
F A X 073-424-2166

1. 入札に際し、貴社において積算し応札すること。なお、設計書を参考として提示します。
2. 工事施工に必要とする官公庁、その他への諸申請、手続きは速やかに行い、その費用はすべて本工事に含む。
3. 本工事の積算については「公共建築工事積算基準」に基づいており、設計変更が生じた場合も同基準第8のとおりとす。
4. 工事施工にあたっては既設構造物、敷地内埋設管の保安維持管理には特に注意し、万一損傷を与えた場合は、速やかに責任を持って処理し、または、原形に復すること。これらに要する費用はすべて受注者の負担とする。
5. 工事施工のために使用した仮設建物・材料置場跡等は、監督員の指示に従い着工前の状態に復元すること。
6. 工事用地周辺の道路（国、県、市町村、私道等）への工事関係車輛並びに工事関係者等の車両の駐停車は禁止とする。
7. 本工事が、県の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は必要な協力を行うこと。また、本工事の工期経過後も同様とする。
8. 工事の施工に先立ち、敷地内及び通行者等に対する安全対策、並びに振動・騒音・塵埃(じんあい)・道路汚損等の防止には十分留意すること。
9. 県産品及び県内調達に関しては特記仕様書を準拠し、優先使用に努めること。
10. 本工事の見積もりのために現地確認を行う場合、事前に施設担当者に連絡を入れること。  
連絡先：紀北支援学校 担当：舟橋 Tel：073-479-1356
11. 入札にあたっては、設定工期に基づいた積算を行うこと。
12. 土曜日・祝日の施工は可能とする。  
土曜日及び日曜日が現場休息となるよう努めるものとする。
13. 本工事は学校敷地内の工事である。生徒及び学校関係者に対する安全対策を十分に実施してから工事をおこなうこと。
14. 本工事は紀北支援学校建替え事業における工事である。同時期に行われる別途工事と調整を行い工事をおこなうこと。参考：ステップ図（図面A-006）、総合仮設図（図面A-142）  
【別途工事予定】
  - ・ 寄宿舍棟撤去他工事：工事中
  - ・ 浄化槽取替え工事：令和7年11月頃～
  - ・ 北校舎棟新築工事：令和8年3月頃～（特に新築する北校舎棟及び既存南校舎棟は本工事と接続する計画であるため、関係する作業は綿密な調整を行い実施すること。仮囲いの一部は工事完了後も残置するものがあるので注意すること。）
15. 既存棟（南校舎棟）改修作業及び仮囲い外の作業については学校の長期休暇中に実施するものとする。
16. 工事日程及び作業時間等について、月間工程表を作成し監督員及び学校施設担当者と十分協議をした上で施工すること。特に、騒音・振動の大きな作業、インフラに影響のある作業、仮囲い外作業等で学校の運営に影響がある場合は事前に関係者と調整を行うこと。
17. 学校行事等により工事が行えない場合があるため、学校と事前に協議したうえで工程計画へ反映させること。
18. 学校昼食時間の12:15～13:00は工事を中止し昼休みとすること。（工事作業原則不可）

19. 工事区域及び搬出入路付近は人及び自動車の通行等が多い地域である。工事関係車両の通行には交通誘導員を配置し細心の注意を払うこと。また、工事用出入口付近は道が狭いため、搬入出車両の出入りについて別途工事の受注者と調整を行い計画定期に実施すること。
20. 周辺の道路では耕起（春）田植え（夏）収穫（秋）の時期に低頻度ではあるがトラクターやコンバイン等を置いて作業をおこなっている。事故が起こらないよう必要に応じて誘導を配置すること。
21. 給水管、排水管、電力引込配線、通信線等ライフラインの撤去または盛り替えについては、事前調査を行い、監督員・施設管理者と十分協議の上実施すること。
22. 近隣住民に対し工事説明会を行う場合には、説明者として出席すること。
23. 工事施工による近隣からの苦情及びその損害補償等が生じた場合は、甲乙協議しその解決にあたるものとする。
24. 学校敷地内は工事エリア内であっても禁煙である。なお、近隣に配慮し路上喫煙を禁止とする。
25. 隣接する北校舎棟新築工事と同時期に工事を行うため、北校舎に係る杭の一部を本工事で行う計画である。
26. 本工事は、発注者が週休2日に取り組むことを指定する週休2日促進工事（発注者指定方式）である。実施にあたっては、「営繕工事における週休2日促進工事实施要領」に基づき行う。同要領では、現場休息の考え方を導入しているため、各発注工事単位で現場作業がない日数の割合により達成状況を確認する。また、4週8休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算しているため、4週8休に満たない場合は労務費補正分を減額変更する。
27. 本工事は、工事情報共有システム活用に関する試行の対象工事（受注者希望方式）である。情報共有システム提供事業者の選定にあたっては、監督員と協議し決定すること。また、実施にあたっては、「営繕工事における工事情報共有システム活用に関する試行要領」（公共建築課ホームページに掲載）に基づき行うこと。
28. 本工事は、建設現場の遠隔臨場を行う試行対象工事（受注者希望方式）である。実施にあたっては、「営繕工事における建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」（公共建築課ホームページに掲載）に基づき行うこと。
29. 建設発生土搬出先 新光テック株式会社処分場（和歌山市湊地内） 運搬距離 9.6km  
上記搬出先は積算上の搬出先であり、受注者の選択の自由を拘束するものではないが、工事特記事項（共通編）第8に基づき適切に処理すること。

## 営繕工事設計書 (当初・第 回変更)

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 工事年度・番号   | 令和 7 年度 営 第 1 号        |
| 工事名       | 紀北支援学校中校舎棟建築工事         |
| 工事場所      | 和歌山市冬野地内               |
| 完成期日 (日数) | 令和 9 年 10 月 19 日 ( 日間) |

|         |                |   |
|---------|----------------|---|
| 設 計 金 額 | (当 初) 金 .....  | 円 |
|         | (前回変更) 金 ..... | 円 |
|         | (今回変更) 金 ..... | 円 |

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工<br>事<br>概<br>要 | 施設名称：紀北支援学校中校舎棟<br>構 造：鉄筋コンクリート造<br>階 数：地上4階<br>延べ面積：7,430㎡<br>基 礎：既製コンクリート杭（φ500～φ1,100 L=計37m）69か所<br>上記建築物の建築工事（既存南校舎棟接続部改修を含む） |
|                  | 単価採用年月：令和7年3月（物価資料等の単価採用年月は令和7年3月）                                                                                                 |

監督員

副主査 坂本 晃啓

[illegible]

[illegible]

[illegible]



| 中校舎棟新築工事  |   |   |   |    |     |     |
|-----------|---|---|---|----|-----|-----|
| 名         | 称 | 数 | 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設      |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 土工        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 地業        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 鉄筋        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| コンクリート    |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 型枠        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 鉄骨        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 既製コンクリート  |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 防水        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 石         |   | 1 |   | 式  |     |     |
| タイル       |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 木         |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 屋根及びとい    |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 金属        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 左官        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 建具        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 塗装        |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 内外装       |   | 1 |   | 式  |     |     |
| ユニット及びその他 |   | 1 |   | 式  |     |     |
| 計         |   |   |   |    |     |     |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 中校舎棟新築工事 |               |     |    |     |     |
|----------|---------------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称     | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設     |               | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| 土工       |               | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| 地業       | 地業            | 1   | 式  |     |     |
| 地業       | 既製コンクリート杭地業   | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| 鉄筋       | 躯体            | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| コンクリート   | 躯体            | 1   | 式  |     |     |
| コンクリート   | プレストレストコンクリート | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| 型枠       | 躯体            | 1   | 式  |     |     |
| 型枠       | 外部仕上          | 1   | 式  |     |     |
| 型枠       | 内部仕上          | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| 鉄骨       | 屋上目隠しルーバー・架台  | 1   | 式  |     |     |
| 計        |               |     |    |     |     |
| 既製コンクリート | 外部            | 1   | 式  |     |     |
| 既製コンクリート | 内部            | 1   | 式  |     |     |

| 中校舎棟新築工事 |           |     |    |     |     |
|----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称  | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 防水       | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 防水       | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 石        | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| タイル      | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| タイル      | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 木        | 仕上(部位別)   | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 屋根及びとい   | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 金属       | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 金属       | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 左官       | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 左官       | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計        |           |     |    |     |     |
| 建具       | アルミニウム製建具 | 1   | 式  |     |     |

| 中校舎棟新築工事  |           |     |    |     |     |
|-----------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 科 目 名 称   | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考 |
| 建具        | 銅製建具      | 1   | 式  |     |     |
| 建具        | 銅製軽量建具    | 1   | 式  |     |     |
| 建具        | ステンレス製建具  | 1   | 式  |     |     |
| 建具        | 木製建具      | 1   | 式  |     |     |
| 建具        | シャッター     | 1   | 式  |     |     |
| 建具        | ガラス       | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 塗装        | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 塗装        | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| 内外装       | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| 内外装       | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
| ユニット及びその他 | 外部        | 1   | 式  |     |     |
| ユニット及びその他 | 内部        | 1   | 式  |     |     |
| 計         |           |     |    |     |     |
|           |           |     |    |     |     |
|           |           |     |    |     |     |
|           |           |     |    |     |     |
|           |           |     |    |     |     |

[illegible]

## 屋外とりこわし工事

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 中校舎棟新築工事         |                                                                                                                                                                                           | 地業  | 既製コンクリート杭地業 |     |     |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 名 称              | 摘 要                                                                                                                                                                                       | 数 量 | 単位          | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 既製杭 P1<br>(材料費)  | 上杭:JP-HSC φ 1000<br>(SKK490 t=12.0 105N) L=5.0m<br>中1杭:JP-PHC φ 1000<br>(A種 105N) L=10.0m<br>中2杭:JP-NPH φ 1100-900-1000<br>(A種 105N) L=11.0m<br>下杭:JP-NPH φ 1100-900<br>(A種 105N) L=11.0m | 9   | 本           |     |     |     |
| 既製杭 P2<br>(材料費)  | 上杭:JP-HSC φ 800<br>(SKK490 t=12.0 105N) L=5.0m<br>中1杭:JP-PHC φ 800<br>(A種 105N) L=10.0m<br>中2杭:JP-NPH φ 1000-800<br>(A種 105N) L=11.0m<br>下杭:JP-NPH φ 1000-800<br>(A種 105N) L=11.0m        | 31  | 本           |     |     |     |
| 既製杭 P3<br>(材料費)  | 上杭:JP-HSC φ 800<br>(SKK490 t=14.0 105N) L=5.0m<br>中1杭:JP-PHC φ 800<br>(B種 105N) L=10.0m<br>中2杭:JP-NPH φ 1000-800<br>(A種 105N) L=11.0m<br>下杭:JP-NPH φ 1000-800<br>(A種 105N) L=11.0m        | 15  | 本           |     |     |     |
| 既製杭 P4<br>(材料費)  | 上杭:JP-HSC φ 800<br>(SKK490 t=19.0 105N) L=6.0m<br>中1杭:JP-PRC φ 800<br>(Ⅲ種 105N) L=9.0m<br>中2杭:JP-PHC φ 800<br>(C種 105N) L=11.0m<br>下杭:JP-NPH φ 1000-800<br>(C種 105N) L=11.0m              | 7   | 本           |     |     |     |
| 既製杭 P4A<br>(材料費) | 上杭:JP-HSC φ 600<br>(SKK490 t=12.0 105N) L=5.0m<br>中1杭:JP-PHC φ 600<br>(C種 105N) L=10.0m<br>中2杭:JP-NPH φ 650-500-600<br>(A種 105N) L=11.0m<br>下杭:JP-NPH φ 650-500<br>(A種 105N) L=11.0m      | 5   | 本           |     |     |     |
| 既製杭 P5A<br>(材料費) | 上杭:JP-HSC φ 600<br>(SKK490 t=16.0 105N) L=6.0m<br>中1杭:JP-PRC φ 600<br>(Ⅲ種 105N) L=9.0m<br>中2杭:JP-PHC φ 600<br>(B種 105N) L=11.0m<br>下杭:JP-NPH φ 650-500-600<br>(B種 105N) L=11.0m           | 2   | 本           |     |     |     |
| 施工費              | 材料運搬荷降ろし、機械器具運搬、<br>組立解体、機器損料、管理用資材、<br>副資材、試験杭、法定福利費共                                                                                                                                    | 1   | 式           |     |     |     |
| 杭工事<br>建設汚泥処理    | 固化、混練、積込、収集運搬共                                                                                                                                                                            | 1   | 式           |     |     |     |

[illegible]

| 中校舎棟新築工事     |            | 鉄筋     | 躯体 |     |     |     |
|--------------|------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要        | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 異形鉄筋         | SD295 D10  | 132    | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD295 D13  | 177    | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD295 D16  | 122    | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD345 D19  | 3.6    | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD345 D22  | 40.2   | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD345 D25  | 49.7   | t  |     |     |     |
| 異形鉄筋         | SD390 D29  | 395    | t  |     |     |     |
| 鉄筋スクラップ 控除   |            | 1      | 式  |     |     |     |
| 高強度せん断補強筋    | KSS785 S13 | 89     | t  |     |     |     |
| 溶接閉鎖型角型鉄筋    | SD295 D13  | 4.4    | t  |     |     |     |
| 鉄筋運搬費        |            | 1      | 式  |     |     |     |
| 鉄筋加工組立       |            | 1      | 式  |     |     |     |
| 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 | 細物         | 12.8   | t  |     |     |     |
| 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 | 太物         | 5.6    | t  |     |     |     |
| 既製鉄筋取付       |            | 93.4   | t  |     |     |     |
| 鉄筋かゝス圧接      | D19 -D19   | 43     | か所 |     |     |     |
| 鉄筋かゝス圧接      | D22 -D22   | 1,746  | か所 |     |     |     |
| 鉄筋かゝス圧接      | D25 -D25   | 1,348  | か所 |     |     |     |
| 鉄筋かゝス圧接      | D25 -D29   | 1,414  | か所 |     |     |     |
| 鉄筋かゝス圧接      | D29 -D29   | 10,502 | か所 |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 中校舎棟新築工事 |                                         | 型枠     | 躯体             |     |     |     |
|----------|-----------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称      | 摘 要                                     | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 型枠       | 普通合板型枠<br>－ 基礎部<br>－                    | 4,328  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠       | 普通合板型枠<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高3.5～4.0m程度   | 14,131 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠       | 打放合板型枠B種<br>ラーメン構造 基礎部<br>－             | 66.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠       | 打放合板型枠B種<br>ラーメン構造 地上軸部<br>階高3.5～4.0m程度 | 5,679  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 型枠運搬費    |                                         | 1      | 式              |     |     |     |
| 型枠目地棒    | 打継目地 幅20×深さ20程度                         | 737    | m              |     |     |     |
| フェローテッキ  | EB80-110                                | 2,318  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| フェローテッキ  | B80-110                                 | 914    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| フェローテッキ  | D80-110                                 | 112    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅20 耐火・水密         | 251    | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅25 耐火・水密         | 28.5   | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅30 耐火・水密         | 49.4   | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅35 耐火・水密         | 203    | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅45 耐火・水密         | 12.7   | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全水平スリット 壁厚180<br>スリット幅20 耐火・水密         | 273    | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚150<br>スリット幅35 耐火            | 6.2    | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅20 耐火            | 31.2   | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚180<br>スリット幅35 耐火            | 15.8   | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚200<br>スリット幅20 耐火            | 2      | m              |     |     |     |
| 構造用スリット  | 完全鉛直スリット 壁厚200<br>スリット幅35 耐火            | 12.5   | m              |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 中校舎棟新築工事            |                                                               | 鉄骨   |                | 屋上目隠しルーバー・架台 |     |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|-----|-----|
| 名 称                 | 摘 要                                                           | 数 量  | 単位             | 単 価          | 金 額 | 備 考 |
| H形鋼                 | SS400 H-150×150×7×10                                          | 4.1  | t              |              |     |     |
| H形鋼                 | SS400 H-175×175×7.5×11                                        | 5.3  | t              |              |     |     |
| H形鋼                 | SS400 H-200×200×8×12                                          | 2.6  | t              |              |     |     |
| 等辺山形鋼               | SS400 L-50×50×6                                               | 0.1  | t              |              |     |     |
| 等辺山形鋼               | SS400 L-65×65×6                                               | 0.1  | t              |              |     |     |
| 溝形鋼                 | SS400 C-200×80×7.5                                            | 0.9  | t              |              |     |     |
| 鋼板・切板               | SS400 PL-9                                                    | 0.2  | t              |              |     |     |
| 鋼板・切板               | SS400 PL-25                                                   | 0.7  | t              |              |     |     |
| 溶融亜鉛メッキ<br>高力ボルト    | F8T M16 L45                                                   | 133  | 本              |              |     |     |
| エキスパントメタル           | XS-63 34×76.2 t4.5                                            | 20.9 | m <sup>2</sup> |              |     |     |
| 鉄骨スクラップ 控除          |                                                               | 1    | 式              |              |     |     |
| 溶融亜鉛メッキ             | HDZT77                                                        | 13.6 | t              |              |     |     |
| 鉄骨工場加工組立            | 溶接材料・溶接手間共                                                    | 1    | 式              |              |     |     |
| 鉄骨運搬                |                                                               | 1    | 式              |              |     |     |
| 鉄骨現場取付              |                                                               | 1    | 式              |              |     |     |
| 溶融亜鉛メッキ高力<br>ボルト本締め | 手間                                                            | 1    | 式              |              |     |     |
| アンカーボルト             | M16 L=320<br>ダブルナット付き 材工共                                     | 184  | 本              |              |     |     |
| アンカーボルト             | M20 L=400<br>ダブルナット付き 材工共                                     | 256  | 本              |              |     |     |
| ベース底均しモルタル          | 無収縮モルタル<br>厚30 150角：52か所<br>厚50 200角：12か所<br>厚30 350×200：46か所 | 1    | 式              |              |     |     |

[illegible]

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 中校舎棟新築工事               |                                                        |       |                |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 防水                     |                                                        |       | 外部             |     |     |     |
| 名 称                    | 摘 要                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト防水               | AI-1(保護密着断熱) 平場<br>絶縁シート含 押出ポリスチレン3種bAスキン付             | 1,271 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスファルト防水               | AI-1(保護密着断熱) 立上り部<br>-                                 | 221   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋上<br>シート防水            | SI-M2(塩化ビニル樹脂系) 厚さ1.5<br>表面塗料無し 平場<br>押出ポリスチレンフォーム厚25共 | 722   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋上<br>シート防水            | S-M2(塩化ビニル樹脂系) 厚さ1.5<br>表面塗料無し 立上り                     | 154   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋上<br>塗膜防水             | X-2(ウレタン系) 平面 表面塗料有り                                   | 234   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋上<br>塗膜防水             | X-2(ウレタン系) 立上り 表面塗料有り                                  | 198   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| バルコニー<br>塗膜防水          | X-2(ウレタン系) 平面 表面塗料有り<br>防滑仕様                           | 394   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| バルコニー<br>塗膜防水          | X-2(ウレタン系) 立上り 表面塗料有り<br>防滑仕様                          | 34    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁<br>塗膜防水             | X-2(ウレタン系) 立上り 表面塗料有り                                  | 50    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| パラペット天端<br>塗膜防水        | X-2(ウレタン系) 平面 表面塗料有り                                   | 172   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 底天端<br>塗膜防水            | X-2(ウレタン系) 平面 表面塗料有り                                   | 81.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 高強度ウレタン・ゴムアス<br>複合塗膜防水 | 平場                                                     | 9.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 高強度ウレタン・ゴムアス<br>複合塗膜防水 | 立上り                                                    | 1.4   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 防水入隅処理                 | コーナキヤント(既製品)                                           | 782   | m              |     |     |     |
| 成形緩衝材                  |                                                        | 780   | m              |     |     |     |
| 防水押え金物                 | アルミ製 アスファルト防水用                                         | 567   | m              |     |     |     |
| 防水押え金物                 | アルミ製 シート防水用                                            | 292   | m              |     |     |     |
| 屋根基礎<br>防水押え金物         | アルミ水切り                                                 | 240   | m              |     |     |     |
| 屋根6<br>乾式保護材           | 押出成形セメント板 厚15<br>アコ <sup>®</sup> 下H=295~495 直線         | 490   | m              |     |     |     |
| 屋根6<br>乾式保護材           | 押出成形セメント板 厚15<br>アコ <sup>®</sup> 下H=295~495 コーナー       | 408   | カ所             |     |     |     |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

[illegible]

[illegible]

[illegible]

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 中校舎棟新築工事        |                                                | 木     |                | 仕上(部位別) |     |          |
|-----------------|------------------------------------------------|-------|----------------|---------|-----|----------|
| 名 称             | 摘 要                                            | 数 量   | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考      |
| (外部)            |                                                |       |                |         |     |          |
| 外壁<br>胴縁組       | タテ:杉(紀州産材) 45×18 @450                          | 5.1   | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| 天井廻縁            | 桧(紀州産材) 36×36                                  | 11.1  | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| アルミサッシ廻り<br>見切縁 | 桧(紀州産材) 35×52                                  | 3.1   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| アルミサッシ廻り<br>見切縁 | 桧(紀州産材) 45×52                                  | 8.4   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 下見板見切縁          | 桧(紀州産材) 60×80                                  | 6.6   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 下見板見切縁          | 桧(紀州産材) 65×30                                  | 4.1   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 外壁<br>下見板張り     | 桧板(紀州産材) 厚15 上小節                               | 5.1   | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| 天井<br>羽目板張り     | 桧(紀州産材) 準不燃 WP塗装品<br>厚12                       | 6.1   | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| (内部)            |                                                |       |                |         |     |          |
| 木床組             | 根太:杉(紀州産材) 45×73 @455                          | 4.7   | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| 木棚床組            | 根太:杉(紀州産材) 45×45 @360<br>根太掛:杉(紀州産材) 45×90     | 0.7   | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| 胴縁組             | タテ:杉(紀州産材) 45×45 @455<br>ヨコ:杉(紀州産材) 18×45 @455 | 377   | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| 幅木              | 桧(紀州産材) H=75                                   | 1,283 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 厨房<br>畳寄せ       | 杉(紀州産材) 10×55                                  | 10.9  | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 雑巾摺             | 杉(紀州産材) 15×15                                  | 2.7   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| コーナーカート         | 桧(紀州産材) 25×25                                  | 19.8  | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 腰壁見切り材          | 桧(紀州産材) 21×40                                  | 899   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 額縁              | 桧(紀州産材) 67×25                                  | 1,332 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 額縁              | 桧(紀州産材) 100×30                                 | 6.8   | m              |         |     | (県産・紀州材) |

| 中校舎棟新築工事    |                                       | 木    |                | 仕上(部位別) |     |          |
|-------------|---------------------------------------|------|----------------|---------|-----|----------|
| 名 称         | 摘 要                                   | 数 量  | 単位             | 単 価     | 金 額 | 備 考      |
| 敷居          | 桧(紀州産材) 100×30                        | 17.8 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 鴨居          | 桧(紀州産材) 100×30                        | 17.8 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 中鴨居         | 桧(紀州産材) 100×30                        | 13.6 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 竪枳          | 桧(紀州産材) 100×30                        | 48   | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 三方枳         | 桧(紀州産材) 125×30                        | 19.9 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| カーテンボックス    | 杉 W150×H150 厚25 三方                    | 351  | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| カーテンボックス    | 杉 W150×H150 厚25 二方                    | 14.4 | m              |         |     | (県産・紀州材) |
| 腰壁<br>羽目板張り | 杉(紀州材産) 厚12 UC塗装品                     | 749  | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |
| 厨房<br>上り框   | 桧集成材 50×100                           | 1    | m              |         |     |          |
| 笠木          | 杉集成材 170×25                           | 225  | m              |         |     |          |
| 笠木          | 杉集成材 260×30                           | 6.1  | m              |         |     |          |
| 笠木          | 杉集成材 460×30                           | 3.4  | m              |         |     |          |
| 笠木          | 杉集成材 350×25                           | 50.1 | m              |         |     |          |
| 笠木          | 杉集成材 490×25                           | 20.1 | m              |         |     |          |
| 額縁          | 杉集成材 550×25                           | 37.6 | m              |         |     |          |
| 開口枳         | 杉集成材 50×140 厚25<br>W1200×H1600        | 1    | か所             |         |     |          |
| 開口枳         | 杉集成材 50×50 厚25<br>W560×H1300          | 2    | か所             |         |     |          |
| 開口枳         | 杉集成材 25×140・50×140 厚25<br>W2535×H1460 | 1    | か所             |         |     |          |
| 開口枳         | 杉集成材 50×180 厚25<br>W2000φ×H1000       | 1    | か所             |         |     |          |
| 壁<br>木製ルーバー | 杉(紀州産材) 50×100 @100                   | 333  | m <sup>2</sup> |         |     | (県産・紀州材) |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 中校舎棟新築工事                 |                                                                                                     | 金属   | 外部             |     |     |     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                      | 摘 要                                                                                                 | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 軽量鉄骨天井下地                 | 25形(屋外) インサート共                                                                                      | 19.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 梁型・庇鼻先見切                 | アルミFBt2.0 W=100                                                                                     | 162  | m              |     |     |     |
| ハト小屋<br>アルミパネ            | W1500×H400 t=2.0<br>裏面防露・断熱材吹付t8.0                                                                  | 1    | か所             |     |     |     |
| ハト小屋<br>アルミパネ            | W1900×H580 t=2.0<br>裏面防露・断熱材吹付t8.0                                                                  | 4    | か所             |     |     |     |
| ハト小屋<br>アルミパネ            | W1900×H1000 t=2.0<br>裏面防露・断熱材吹付t8.0                                                                 | 2    | か所             |     |     |     |
| 天井<br>アルミパネトール張り         | 押出型材 FU-B                                                                                           | 9.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁<br>下見板下端水切り           | カラーガルバリウム鋼板t=0.4<br>糸幅160程度                                                                         | 4.1  | m              |     |     |     |
| バルコニー手摺上部<br>防鳥ネット       | ステンレスネット30mm角目 H=2600程度<br>0.33φ-0.75φ SUS316アイロン模様<br>カットワイヤー:2.0φ 7×7 SUS304<br>取付金物共             | 323  | m              |     |     |     |
| バルコニー手摺上部<br>防鳥ネット       | ステンレスネット30mm角目 H=2800程度<br>0.33φ-0.75φ SUS316アイロン模様<br>カットワイヤー:2.0φ 7×7 SUS304<br>取付金物共             | 7.7  | m              |     |     |     |
| アルミ笠木                    | W=350 直線                                                                                            | 111  | m              |     |     |     |
| アルミ笠木                    | W=350 L=500+500 コーナー                                                                                | 1    | か所             |     |     |     |
| 屋外階段手摺                   | 樹脂製34φ 壁付                                                                                           | 46.9 | m              |     |     |     |
| バルコニー手摺                  | スチール製 H=1100<br>手摺:FB-12×65<br>横桟:FB-12×40<br>支柱:FB-12×65 @500<br>手摺子:FB-9×40 @100<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 | 331  | m              |     |     |     |
| バルコニー手摺                  | スチール製 H=1600<br>手摺・横桟:FB-12×65<br>支柱:FB-12×65 @900<br>手摺子:FB-9×38 @100<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理             | 16   | m              |     |     |     |
| 屋外階段(2)<br>2～3F<br>アルミ手摺 | H=1210 平部<br>1段角型笠木<br>縦格子@130                                                                      | 9.8  | m              |     |     |     |
| 屋外階段(2)<br>2～3F<br>アルミ手摺 | H=1210 斜部<br>1段角型笠木<br>縦格子@130                                                                      | 7.5  | m              |     |     |     |

[illegible]

| 中校舎棟新築工事       |                            | 金属    |                | 内部  |     |     |
|----------------|----------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                        | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 溶接金網敷          | 径6.0 100×100               | 233   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地ラス張り         | 床 マタルラス張り 平ラスF500          | 5.2   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地ラス張り         | 立上り マタルラス張り 平ラスF500        | 6.5   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>下地ラス張り   | 立上り マタルラス張り 平ラスF500        | 29.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床材立上天端見切       | アルミ製 B-AE                  | 365   | m              |     |     |     |
| 配管バック床材立上天端見切  | アルミ製 B-AE                  | 61.1  | m              |     |     |     |
| 床材立上天端見切       | 樹脂製 7×11                   | 23    | m              |     |     |     |
| 厨房<br>床材立上天端見切 | 樹脂製 7×11                   | 179   | m              |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地        | 50形 下地張りなし @300            | 250   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地        | 50形 下地張りあり @450            | 25.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地        | 65形 下地張りなし @300            | 138   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地        | 65形 下地張りあり @450            | 2,008 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>軽量鉄骨壁下地  | 65形 下地張りあり @450            | 131   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地        | 配管バック<br>65形 下地張りあり @450   | 170   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地        | 100形 下地張りあり @450           | 296   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等一方補強<br>H=2500mm程度   | 14    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>550×1800mm程度 | 3     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>600×1800mm程度 | 22    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>600×2000mm程度 | 1     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>615×2000mm程度 | 1     | か所             |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事       |                               | 金属  |    | 内部  |     |     |
|----------------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>700×2000mm程度    | 5   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>800×2000mm程度    | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>875×2000mm程度    | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度    | 18  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>950×2000mm程度    | 5   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>1000×2000mm程度   | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>1100×2000mm程度   | 14  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>1100×2675mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>1145×2000mm程度   | 4   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>1300×2000mm程度   | 3   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>1700×2000mm程度   | 3   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>2020×2100mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>2500×2000mm程度   | 3   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 扉等三方補強<br>2630×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 タテ外等四方補強<br>450× 450mm程度  | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 50形 タテ外等四方補強<br>2000×1500mm程度 | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>600×1800mm程度    | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>600×2000mm程度    | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>760×2000mm程度    | 3   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度    | 6   | か所 |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事       |                               | 金属  |    | 内部  |     |     |
|----------------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                           | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>900×2675mm程度    | 16  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>950×2000mm程度    | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1050×2000mm程度   | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1100×2000mm程度   | 27  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1100×2675mm程度   | 47  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1275×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1300×2000mm程度   | 12  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1300×2675mm程度   | 3   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1350×2000mm程度   | 11  | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1400×2675mm程度   | 6   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1520×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1560×2050mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>1750×2100mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>2000×2000mm程度   | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>2400×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>5267×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>5350×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 扉等三方補強<br>6650×2000mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 65形 ｸﾞﾚ等四方補強<br>1000× 700mm程度 | 2   | か所 |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強 | 100形 扉等三方補強<br>600×1800mm程度   | 1   | か所 |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事              |                                                                                       | 金属    |                | 内部  |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                   | 摘 要                                                                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 軽量鉄骨天井下地              | 19形(屋内)<br>下地張りなし @225 インサート含む                                                        | 1,062 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>軽量鉄骨天井下地        | 19形(屋内)<br>下地張りなし @225 インサート含む                                                        | 12.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井下地              | 19形(屋内)<br>下地張りなし @300 インサート含む                                                        | 3,408 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井下地              | 19形(屋内)<br>下地張りあり @360 インサート含む                                                        | 2,257 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>軽量鉄骨天井下地        | 19形(屋内)<br>下地張りあり @360 インサート含む                                                        | 246   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨下がり壁<br>下地        | 19形(屋内) H300～500程度                                                                    | 654   | m              |     |     |     |
| 軽量鉄骨下がり壁<br>下地        | 50形(屋内) H=1100                                                                        | 11.7  | m              |     |     |     |
| 天井内耐火間仕切<br>補強下地      | L=30×30×3 @900<br>L=1300程度×2本                                                         | 904   | m              |     |     |     |
| スライディングウォール<br>取付下地金物 | 吊材:C=100×50×5×7.5 @750<br>振止め:L=50×50×6 @1500<br>受けね:L=75×75×6 L=500 @750<br>アンカーM16共 | 49.7  | m              |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 150×150mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 6     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 200×200mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 144   | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 400×400mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 70    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 450×450mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 520   | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 500×500mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 77    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 600×600mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 14    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 700×1200mm程度<br>ボルト等切込み共                                                      | 21    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 800×600mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 3     | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 900×900mm程度<br>ボルト等切込み共                                                       | 74    | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強       | 19形(屋内) 1000×1000mm程度<br>ボルト等切込み共                                                     | 81    | か所             |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                  |                                                             | 金属    | 内部             |     |     |     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                         | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強           | 19形(屋内) 1100×1100mm程度<br>ボート等切込み共                           | 2     | か所             |     |     |     |
| 天井廻縁                      | アルミ製                                                        | 29.7  | m              |     |     |     |
| 天井廻縁                      | 塩化ビニル製                                                      | 3,865 | m              |     |     |     |
| 厨房<br>天井廻縁                | 塩化ビニル製                                                      | 245   | m              |     |     |     |
| 下り壁見切縁                    | 塩化ビニル製                                                      | 665   | m              |     |     |     |
| 天井点検口                     | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                                   | 480   | か所             |     |     |     |
| 階段滑り止め                    | ステンレス製 エント無し 幅40                                            | 112   | m              |     |     |     |
| 手摺下地補強                    | PL-t1.0 H=150                                               | 665   | m              |     |     |     |
| クランプ                      | ステンレス製 φ19 W=400                                            | 18    | か所             |     |     |     |
| クランプ                      | ステンレス製 φ22 W=400                                            | 32    | か所             |     |     |     |
| マンホールふた                   | 鋳鉄製 φ600 防水防臭型<br>軽荷重用(T-2) 専用パドル付                          | 2     | か所             |     |     |     |
| 床点検口                      | 防水防臭型 600角                                                  | 6     | か所             |     |     |     |
| 床点検口                      | 屋内用 一般型充填用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵有 600角                           | 6     | か所             |     |     |     |
| 軽量天井                      |                                                             | 247   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床見切                       | SUS-FB t6×50                                                | 134   | m              |     |     |     |
| 回転釜廻り<br>床見切              | SUS製 L=40×40×5                                              | 10    | m              |     |     |     |
| 上り框                       | SUS製 H=150                                                  | 8.8   | m              |     |     |     |
| 厨房<br>壁<br>ステンレス板張り       | t=1.0 BA仕上                                                  | 93.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 4F浴室<br>露受け樋              | SUS PL-t1.5加工 HL<br>水抜き孔φ5                                  | 5.5   | m              |     |     |     |
| 2F自立活動室<br>(感覚)<br>天井吊ハッチ | SUS製 L=4000<br>天井吊ハッチ:SUS42.7φ×3 HL<br>支柱:SUS□-50×50×5.0 HL | 2     | か所             |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事   |                                                                                         | 金属   |    | 内部  |     |     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称        | 摘 要                                                                                     | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| EVフック      | SUS製既製品 30KN用                                                                           | 2    | か所 |     |     |     |
| モニター設置下地補強 | StPL-1.0 W500×H300                                                                      | 2    | か所 |     |     |     |
| 補助手摺下地補強   | 亜鉛鉄板t=1.0<br>W1200×H750                                                                 | 3    | か所 |     |     |     |
| 補助手摺下地補強   | 亜鉛鉄板t=1.0<br>W1230×H900                                                                 | 14   | か所 |     |     |     |
| 補助手摺下地補強   | 亜鉛鉄板t=1.0<br>W1150×H450                                                                 | 9    | か所 |     |     |     |
| 補助手摺下地補強   | 亜鉛鉄板t=1.0<br>W200×H300                                                                  | 9    | か所 |     |     |     |
| 補助手摺下地補強   | 亜鉛鉄板t=1.0<br>W400×H500                                                                  | 10   | か所 |     |     |     |
| コーナークート    | 塩ビ製 25×25 H=2700                                                                        | 32   | か所 |     |     |     |
| コーナークート    | アルミ製 25×25 H=2500                                                                       | 9    | か所 |     |     |     |
| T1<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>逆三角形(50×33)タイプ 2段 RC面                                        | 27.1 | m  |     |     |     |
| T1<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>逆三角形(50×33)タイプ 2段 LGS面                                       | 210  | m  |     |     |     |
| T2<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>楕円(40×32)タイプ 2段 RC面                                          | 173  | m  |     |     |     |
| T2<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>楕円(40×32)タイプ 2段 LGS面                                         | 173  | m  |     |     |     |
| T3<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>34φ丸タイプ 2段 RC面                                               | 45.2 | m  |     |     |     |
| T3<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>34φ丸タイプ 2段 LGS面                                              | 282  | m  |     |     |     |
| T3<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>34φ丸タイプ 2段 手摺面                                               | 224  | m  |     |     |     |
| T3<br>壁付手摺 | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>34φ丸タイプ 2段 ルーパ一面                                             | 82.7 | m  |     |     |     |
| 浴室手摺       | ステンレス製34φ H=650                                                                         | 6    | か所 |     |     |     |
| スロープ手摺     | スチール製 H=1200<br>手摺・横棧:FB-12×65<br>支柱:FB-12×65 @900<br>手摺子:FB-9×38 @100<br>溶融亜鉛メッキ リン酸処理 | 225  | m  |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                              |                                                        | 金属   |    | 内部  |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                                   | 摘 要                                                    | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 厨房<br>排水溝 <sup>クレーンク</sup> 蓋          | ステンレス製 溝幅150<br>細目ノンスリップ <sup>タイプ</sup> 受枠共            | 7    | m  |     |     |     |
| 厨房<br>排水溝 <sup>クレーンク</sup> 蓋          | ステンレス製 溝幅200<br>細目ノンスリップ <sup>タイプ</sup> 受枠共            | 51.8 | m  |     |     |     |
| 厨房<br>回転釜廻り<br>排水溝 <sup>クレーンク</sup> 蓋 | ステンレス製 W=500<br>細目ノンスリップ <sup>タイプ</sup> 受枠・受枠支持<br>金物共 | 4.6  | m  |     |     |     |
| 厨房<br>会所 <sup>クレーンク</sup> 蓋           | ステンレス製 桝幅500角<br>細目ノンスリップ <sup>タイプ</sup> 受枠共           | 2    | か所 |     |     |     |
| 排水溝 <sup>クレーンク</sup> 蓋                | 樹脂製 溝幅150<br>細目ノンスリップ <sup>タイプ</sup> 受枠共               | 16.9 | m  |     |     |     |
| X2-3<br>3 耐火帯                         | 遮炎性能:1時間<br>クリアランス150                                  | 3.7  | m  |     |     |     |
| X2-3<br>4 EXP-J                       | アルミ製 内壁ー内壁<br>クリアランス150                                | 11.2 | m  |     |     |     |
| X2-3<br>5 EXP-J                       | アルミ製 天井ー天井<br>クリアランス150                                | 5.6  | m  |     |     |     |
| X2-3<br>6 EXP-J                       | ステンレス製 床ー床<br>クリアランス150 止水補助シート付き                      | 2.8  | m  |     |     |     |
| X2-3<br>7 EXP-J                       | ステンレス製 床-床<br>クリアランス150 止水補助シート・耐火帯付                   | 2.8  | m  |     |     |     |
| X9-12<br>3 耐火帯                        | 遮炎性能:1時間<br>クリアランス150                                  | 8.1  | m  |     |     |     |
| X9-12<br>4 EXP-J                      | アルミ製 内壁ー内壁<br>クリアランス150                                | 11.2 | m  |     |     |     |
| X9-12<br>5 EXP-J                      | アルミ製 天井ー天井<br>クリアランス150                                | 7.8  | m  |     |     |     |
| X9-12<br>6 EXP-J                      | ステンレス製 床ー床<br>クリアランス150 止水補助シート付き                      | 3.9  | m  |     |     |     |
| X9-12<br>7 EXP-J                      | ステンレス製 床-床<br>クリアランス150 止水補助シート・耐火帯付                   | 3.9  | m  |     |     |     |
| 厨房<br>残菜ストレーナー                        | ステンレス製 500角<br>取っ手・竈受材共                                | 2    | か所 |     |     |     |
| 厨房<br>残菜ストレーナー                        | ステンレス製 300角×100<br>取っ手・竈受材共                            | 3    | か所 |     |     |     |
| 計                                     |                                                        |      |    |     |     |     |
|                                       |                                                        |      |    |     |     |     |
|                                       |                                                        |      |    |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                 |                                                        |       |                |     |     |     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 左官                       |                                                        |       | 外部             |     |     |     |
| 名 称                      | 摘 要                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ        | 金ごて 塗膜防水下地                                             | 638   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 笠木コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 塗膜防水下地                                             | 172   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 底コンクリート直均し<br>仕上げ        | 金ごて 塗膜防水下地                                             | 81.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ        | 金ごて 防水下地                                               | 1,993 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 犬走り<br>床コンクリート直均し<br>仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ<br>目地切@3000程度共                              | 30.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 笠木天端コンクリート<br>直均し仕上げ     | バルコニー袖壁<br>金ごて 幅180                                    | 388   | m              |     |     |     |
| 笠木天端コンクリート<br>直均し仕上げ     | 屋外階段手摺壁<br>金ごて 幅290                                    | 8.6   | m              |     |     |     |
| 屋外階段<br>床防水モルタル塗り        | 金ごて モルタル仕上げ 厚30                                        | 87.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 屋外階段<br>幅木防水モルタル塗り       | 金ごて 出幅木 高さ100                                          | 53.6  | m              |     |     |     |
| 屋外階段<br>幅木防水モルタル塗り       | 金ごて 出幅木 高さ100 ささら                                      | 75.1  | m              |     |     |     |
| 建具周囲防水<br>モルタル充填         | 外部建具                                                   | 1,761 | m              |     |     |     |
| 外壁<br>不陸調整               | 厚10                                                    | 5.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| EXP. J取合部<br>スリット目地      | 25×35                                                  | 35    | m              |     |     |     |
| 防水形<br>複層塗材 E            | コンクリート面 凸部処理 吹付け<br>アクリル系 水系 つやあり 上塗2回<br>下地調整費(C-1) 共 | 4,141 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 可とう形<br>外装薄塗材 E          | コンクリート面 砂壁状 吹付け                                        | 652   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 計                        |                                                        |       |                |     |     |     |
|                          |                                                        |       |                |     |     |     |
|                          |                                                        |       |                |     |     |     |
|                          |                                                        |       |                |     |     |     |
|                          |                                                        |       |                |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                |                  |       |                |     |     |     |
|-------------------------|------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 左官                      |                  |       | 内部             |     |     |     |
| 名 称                     | 摘 要              | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 直均し仕上げ       | 26.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 薄張物下地        | 245   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 塗床下地         | 51.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 防水下地         | 262   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて US, UB下地     | 12.7  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて セルフレベルング下地   | 6,004 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>床コンクリート直均し<br>仕上げ | 金ごて セルフレベルング下地   | 31.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 木床組下地        | 4.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 乾式二重床下地      | 84.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビットコンクリート直均し<br>仕上げ     | 金ごて 直均し仕上げ       | 528   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビットコンクリート直均し<br>仕上げ     | 金ごて 塗膜防水下地       | 24.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床モルタル塗り                 | 金ごて ビール系床材下地 厚28 | 273   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床モルタル塗り                 | 木ごて 一般タイル下地 厚37  | 5.2   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 階段モルタル塗り                | 金ごて ビール系床材下地 厚28 | 286   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床ラスモルタル塗り               | 金ごて ラスコすり共       | 5.2   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床調整モルタル塗り               | 金ごて 厚20          | 6.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>床防水保護モルタル         | 金ごて 厚15          | 233   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床セルフレベルング               | セメント系 厚12        | 1,580 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床セルフレベルング               | セメント系 厚22.7      | 193   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 床セルフレベルング               | セメント系 厚28        | 25.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 中校舎棟新築工事                     |                      | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                  | 数 量 | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AD101C<br>2段2連FIX窓付<br>親子戸   | W2070×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AD111C<br>2段2連FIX引違窓<br>付親子戸 | W3170×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AD403C<br>片引きハカートア<br>(外引き)  | W900×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW104<br>引違い窓                | W1900×H700<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW107<br>引違い窓                | W1900×H520<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW112<br>FIX                 | W800×H800<br>枠見込70   | 1   | か所        |     |     |     |
| AW113<br>FIX                 | W800×H1300<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW117<br>FIX                 | W1000×H1000<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW118<br>FIX                 | W1100×H1100<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW119<br>FIX                 | W1200×H1500<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW121<br>FIX                 | W2000×H1200<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW122<br>FIX                 | W2500×H1300<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| 厨房<br>AW123<br>外倒し窓          | W2840×H560<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW136<br>2段2連引違ヲマ<br>内倒し窓    | W1900×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW151<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W4910×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW152<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W4910×H2660<br>枠見込70 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW153<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W5010×H2660<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW154<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W4960×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW155<br>2段FIX付引違窓<br>ヲマ内倒し窓 | W4910×H2660<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| 厨房<br>AW156<br>5連FIX窓        | W4920×H560<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                    |                      | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|-----------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要                  | 数 量 | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AW164<br>2段引違い窓             | W1900×H1760<br>枠見込70 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW166<br>2段2連FIX付<br>引違い窓   | W3030×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW167<br>2段2連FIX付<br>引違い窓   | W3120×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW187<br>2段引違い窓             | W1800×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW190<br>2段2連FIX付<br>引違い窓   | W3710×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW192<br>2段引違い窓             | W2000×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW193f<br>2段3連FIX付<br>引違い窓  | W5010×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW204<br>引違い窓               | W1900×H700<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW205<br>引違い窓               | W1900×H1450<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW207<br>引違い窓               | W1900×H520<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW208<br>引違い窓               | W2400×H560<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW209<br>2連引違い窓             | W3870×H1560<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW236<br>2段2連引違いランマ<br>内倒し窓 | W1900×H1760<br>枠見込70 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW252<br>2段3連FIX付<br>引違い窓   | W4910×H1760<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW253<br>2段3連FIX付<br>引違い窓   | W5010×H2660<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW254<br>2段3連FIX付<br>引違い窓   | W4960×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW255<br>2段3連FIX付<br>引違い窓   | W4910×H2660<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW264<br>2段引違い窓             | W1900×H1760<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW265<br>2段引違い窓             | W1900×H2660<br>枠見込70 | 6   | か所        |     |     |     |
| AW266<br>2段2連FIX付<br>引違い窓   | W3030×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                     |                      | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                  | 数 量 | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AW267<br>2段2連FIX付<br>引違い窓    | W3120×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW268<br>2段2連FIX付<br>引違い窓    | W3670×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW272<br>2段5連外倒<br>し付FIX窓    | W4780×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW273f<br>2段3連FIX付<br>引違い窓   | W4905×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW274<br>2段2連FIX付<br>引違窓ヲ内倒し | W3840×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW276<br>2段5連外倒し付<br>FIX窓    | W5020×H2660<br>枠見込70 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW277<br>2段5連外倒し付<br>FIX窓    | W5020×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW293f<br>2段3連FIX付<br>引違い窓   | W5010×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW305<br>引違い窓                | W1900×H1400<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW307<br>引違い窓                | W1900×H520<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW308<br>引違い窓                | W2400×H560<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW353<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W5010×H2660<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW354<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W4960×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW355<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W4910×H2660<br>枠見込70 | 9   | か所        |     |     |     |
| AW364<br>2段引違い窓              | W1900×H1760<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW365<br>2段引違い窓              | W1900×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW366<br>2段2連FIX付<br>引違い窓    | W3030×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW374<br>2段2連FIX付<br>引違い窓    | W3840×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW376<br>2段5連外倒し付<br>FIX窓    | W5020×H2660<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW382<br>2段3連FIX付<br>引違い窓    | W4550×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                       |                      | 建具  | アルミニウム製建具 |     |     |     |
|--------------------------------|----------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                  | 数 量 | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| AW384<br>2段5連外倒し付<br>FIX窓      | W4780×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW385<br>2段3連外倒し付<br>引違い窓      | W4800×H2470<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW385f<br>2段3連外倒し付<br>引違い窓     | W4800×H2470<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW393<br>2段3連FIX付<br>引違い窓      | W5010×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW408<br>引違い窓                  | W2400×H560<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW415<br>FIX                   | W900×H1300<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW433<br>FIX                   | W1500×H400<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW452<br>2段3連FIX付<br>引違い窓(二重窓) | W4910×H1760<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW453<br>2段3連FIX付<br>引違い窓      | W5010×H2660<br>枠見込70 | 2   | か所        |     |     |     |
| AW454<br>2段3連FIX付<br>引違い窓      | W4960×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW455<br>2段3連FIX付<br>引違い窓(二重窓) | W4910×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW456<br>5連FIX窓                | W4920×H560<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW460<br>2段3連FIX付<br>引違い窓      | W5020×H1760<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW464<br>2段引違い窓                | W1900×H1760<br>枠見込70 | 6   | か所        |     |     |     |
| AW465<br>2段引違い窓                | W1900×H2660<br>枠見込70 | 3   | か所        |     |     |     |
| AW476<br>2段5連外倒し付<br>FIX窓      | W5020×H2660<br>枠見込70 | 4   | か所        |     |     |     |
| AW477<br>2段3連FIX付<br>引違い窓      | W6020×H660<br>枠見込70  | 1   | か所        |     |     |     |
| AW482<br>2段3連FIX付<br>引違い窓(二重窓) | W4550×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW484<br>2段5連外倒し付<br>FIX窓      | W4780×H2660<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |
| AW485<br>2段2連FIX付<br>引違い窓      | W3030×H2460<br>枠見込70 | 1   | か所        |     |     |     |

[illegible]

| 中校舎棟新築工事                  |                       | 建具  |    | 鋼製建具 |     |     |
|---------------------------|-----------------------|-----|----|------|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| SD101<br>片開き戸             | W600×H1800            | 8   | か所 |      |     |     |
| 厨房<br>SD104<br>片開き戸       | W900×H2000<br>枠見込100  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD104F<br>片開き戸            | W900×H2000<br>枠見込100  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD104f<br>欄間FIX片開き戸       | W900×H2000<br>枠見込100  | 2   | か所 |      |     |     |
| SD111<br>欄間FIX片開き戸        | W1300×H2000<br>枠見込100 | 3   | か所 |      |     |     |
| 厨房】<br>SD112<br>親子開き戸     | W1300×H2000<br>枠見込100 | 2   | か所 |      |     |     |
| SD121<br>片引き戸             | W550×H1800            | 1   | か所 |      |     |     |
| SD151F<br>常時開放型片開き戸くぐり戸付き | W1800×H2700<br>枠見込115 | 1   | か所 |      |     |     |
| SD201<br>片開き戸             | W600×H1800            | 6   | か所 |      |     |     |
| SD201F<br>片開き戸            | W600×H1800            | 1   | か所 |      |     |     |
| SD204F<br>片開き戸            | W900×H2000<br>枠見込100  | 2   | か所 |      |     |     |
| SD222<br>片開き戸             | W450×H450             | 1   | か所 |      |     |     |
| SD232<br>欄間FIX片開き戸        | W800×H2000<br>枠見込100  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD254F<br>常時開放型片開き戸くぐり戸付き | W3520×H2400           | 1   | か所 |      |     |     |
| SD256F<br>常時開放型片開き戸くぐり戸付き | W1500×H2700<br>枠見込115 | 1   | か所 |      |     |     |
| SD301<br>片開き戸             | W600×H1800            | 4   | か所 |      |     |     |
| SD301F<br>片開き戸            | W600×H1800            | 1   | か所 |      |     |     |
| SD304F<br>欄間FIX片開き戸       | W900×H2000<br>枠見込100  | 2   | か所 |      |     |     |
| SD321<br>片引き戸             | W550×H1800            | 1   | か所 |      |     |     |
| SD322<br>片開き戸             | W450×H450             | 1   | か所 |      |     |     |

| 中校舎棟新築工事                      |                       | 建具  |    | 鋼製建具 |     |     |
|-------------------------------|-----------------------|-----|----|------|-----|-----|
| 名 称                           | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| SD351F<br>常時開放型片開き<br>戸くぐり戸付き | W1800×H2700           | 1   | か所 |      |     |     |
| SD354F<br>常時開放型片開き<br>戸くぐり戸付き | W3520×H2400           | 1   | か所 |      |     |     |
| SD399<br>非常進入口                | W900×H1300<br>枠見込100  | 3   | か所 |      |     |     |
| SD401<br>片開き戸                 | W600×H1800            | 4   | か所 |      |     |     |
| SD401F<br>片開き戸                | W600×H1800            | 1   | か所 |      |     |     |
| SD403C<br>片開き戸                | W800×H2000<br>枠見込100  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD404F<br>欄間FIX片開き戸           | W900×H2000<br>枠見込100  | 1   | か所 |      |     |     |
| SD421<br>片引き戸                 | W550×H1800            | 1   | か所 |      |     |     |
| SD451F<br>常時開放型片開き<br>戸くぐり戸付き | W1880×H2700<br>枠見込115 | 1   | か所 |      |     |     |
| SD456F<br>常時開放型片開き<br>戸くぐり戸付き | W1300×H2700<br>枠見込115 | 1   | か所 |      |     |     |
| SD499<br>非常侵入口                | W900×H1300<br>枠見込100  | 5   | か所 |      |     |     |
| SDRSL03C<br>片開き戸              | W800×H2000<br>枠見込100  | 1   | か所 |      |     |     |
| SK111<br>一方枠                  | H2500                 | 4   | か所 |      |     |     |
| SK211<br>一方枠                  | H2500                 | 4   | か所 |      |     |     |
| SK214<br>三方枠                  | W1145×H2000           | 2   | か所 |      |     |     |
| SK311<br>一方枠                  | H2500                 | 4   | か所 |      |     |     |
| SK314<br>三方枠                  | W1145×H2000           | 2   | か所 |      |     |     |
| SK411<br>一方枠                  | H2500                 | 2   | か所 |      |     |     |
| 計                             |                       |     |    |      |     |     |
|                               |                       |     |    |      |     |     |

| 中校舎棟新築工事                           |                       | 建具  |    | 鋼製軽量建具 |     |     |
|------------------------------------|-----------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 名 称                                | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| 厨房<br>LHD102B<br>片引ハンカートア<br>(引込)  | W700×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LHD102C<br>片引ハンカートア<br>(引込)  | W700×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LHD103C<br>片引ハンカートア<br>(外付け) | W900×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LHD104C<br>片引ハンカートア<br>(外付け) | W950×H2000<br>枠見込135  | 6   | か所 |        |     |     |
| LHD105C<br>片引ハンカートア<br>(外付け)       | W1050×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LHD105C<br>片引ハンカートア<br>(外付け) | W1050×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD106B<br>片引ハンカートア<br>(引込)        | W1100×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD106BG<br>片引ハンカートア<br>(引込)       | W1100×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD106C<br>片引ハンカートア<br>(引込)        | W1100×H2000<br>枠見込135 | 4   | か所 |        |     |     |
| LHD106CG<br>テマ引違い片引<br>ハンカートア(引込)  | W1100×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD106RC<br>テマ引違い片引<br>ハンカートア(引込)  | W2410×H2675<br>枠見込135 | 6   | か所 |        |     |     |
| LHD108A<br>片引ハンカートア<br>(引込)        | W1300×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD108C<br>片引ハンカートア<br>(外付け)       | W1300×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LHD108f<br>片引ハンカートア<br>(外付け) | W1275×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |

| 中校舎棟新築工事                           |                       | 建具  |    | 鋼製軽量建具 |     |     |
|------------------------------------|-----------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 名 称                                | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| LHD108RD<br>ワンマ引違い片引<br>ハカートア(引込)  | W2975×H2675<br>枠見込135 | 6   | か所 |        |     |     |
| LHD116<br>二枚引ハカートア<br>(引込)         | W1100×H2000<br>枠見込135 | 6   | か所 |        |     |     |
| LHD138C<br>両引分引ハカートア<br>(引込)       | W2000×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD151D<br>3連引分け戸                  | W5267×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD158C<br>片引ハカートア<br>(外付け)        | W1350×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LHD158Cf<br>片引ハカートア<br>(外付け) | W1300×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD204AG<br>片枚引ハカートア<br>(引込)       | W900×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD204RD<br>ワンマ引違い片引<br>ハカートア(引込)  | W1975×H2675<br>枠見込135 | 10  | か所 |        |     |     |
| LHD206AG<br>片引ハカートア<br>(引込)        | W1100×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD206B<br>片引ハカートア<br>(引込)         | W1100×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD206BG<br>片引ハカートア<br>(引込)        | W1100×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD206C<br>片引ハカートア<br>(引込)         | W1100×H2000<br>枠見込135 | 7   | か所 |        |     |     |
| LHD206RC<br>ワンマ引違い片引<br>ハカートア(引込)  | W2410×H2675<br>枠見込135 | 10  | か所 |        |     |     |
| LHD206RD<br>ワンマ引違い片引<br>ハカートア(引込)  | W2410×H2675<br>枠見込135 | 10  | か所 |        |     |     |
| LHD304AG<br>片引ハカートア<br>(引込)        | W900×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD304RD<br>ワンマ引違い片引<br>ハカートア(引込)  | W900×H2675<br>枠見込135  | 16  | か所 |        |     |     |
| LHD306B<br>片引ハカートア<br>(引込)         | W1100×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD306C<br>片引ハカートア<br>(引込)         | W1100×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD306RD<br>片引ハカートア<br>(引込)        | W1100×H2675<br>枠見込135 | 16  | か所 |        |     |     |

| 中校舎棟新築工事                          |                       | 建具  |    | 鋼製軽量建具 |     |     |
|-----------------------------------|-----------------------|-----|----|--------|-----|-----|
| 名 称                               | 摘 要                   | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 備 考 |
| LHD308C<br>片引ハガートア<br>(外付け)       | W1300×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD338C<br>両引分引ハガートア<br>(引込)      | W2000×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD404AG<br>片引ハガートア<br>(引込)       | W900×H2000<br>枠見込135  | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD406A<br>片引ハガートア<br>(引込)        | W1100×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LHD406AG<br>片引ハガートア<br>(引込)       | W1100×H2000<br>枠見込135 | 3   | か所 |        |     |     |
| LHD406CG<br>片引ハガートア<br>(引込)       | W1100×H2000<br>枠見込135 | 3   | か所 |        |     |     |
| LHD406RC<br>ラマ引違い片引<br>ハガートア(引込)  | W1100×H2675<br>枠見込135 | 6   | か所 |        |     |     |
| LHD408C<br>片引ハガートア<br>(外付け)       | W1300×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LHD408RCs<br>ラマ引違い片引<br>ハガートア(引込) | W1300×H2675<br>枠見込135 | 3   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LSD101B<br>片開き戸             | W600×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LSD101C<br>片開き戸             | W600×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LSD102B<br>片開き戸             | W700×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| 厨房<br>LSD104C<br>片開き戸             | W900×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| LSD112B<br>親子開き戸                  | W1300×H2000<br>枠見込135 | 1   | か所 |        |     |     |
| LSD112BG<br>親子開き戸                 | W1300×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |
| LSD114BG<br>片開き戸                  | W900×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| LSD203A<br>片開き戸                   | W800×H2000<br>枠見込135  | 1   | か所 |        |     |     |
| LSD204C<br>片開き戸                   | W900×H2000<br>枠見込135  | 4   | か所 |        |     |     |
| LSD214B<br>片開き戸                   | W900×H2000<br>枠見込135  | 2   | か所 |        |     |     |
| LSD302C<br>親子開き戸                  | W1300×H2000<br>枠見込135 | 2   | か所 |        |     |     |







| 中校舎棟新築工事                    |              | 建具  |    | シャッター |     |     |
|-----------------------------|--------------|-----|----|-------|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要          | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額 | 備 考 |
| SS104F<br>袖扉連動防火防災<br>シャッター | W3050×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS105F<br>袖扉連動防火防災<br>シャッター | W3690×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS111F<br>防火防災シャッター         | W1640×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS112F<br>防火防災シャッター         | W4750×H2690  | 5   | か所 |       |     |     |
| 厨房<br>SS113F<br>防火防災シャッター   | W10400×H2690 | 1   | か所 |       |     |     |
| 厨房<br>SS114F<br>防火防災シャッター   | W2450×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| 厨房<br>SS122<br>電動シャッター      | W1500×H2000  | 1   | か所 |       |     |     |
| 厨房<br>SS123F<br>電動シャッター     | W4000×H1500  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS204F<br>袖扉連動防火防災<br>シャッター | W1640×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS208F<br>防火防災シャッター         | W4700×H2700  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS211F<br>防火防災シャッター         | W1640×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS212F<br>防火防災シャッター         | W4750×H2690  | 4   | か所 |       |     |     |
| SS304F<br>袖扉連動防火防災<br>シャッター | W1640×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS311F<br>防火防災シャッター         | W1640×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS312F<br>防火防災シャッター         | W4750×H2690  | 5   | か所 |       |     |     |
| SS411F<br>防火防災シャッター         | W1640×H2690  | 1   | か所 |       |     |     |
| SS412F<br>防火防災シャッター         | W4750×H2690  | 5   | か所 |       |     |     |
| 計                           |              |     |    |       |     |     |
|                             |              |     |    |       |     |     |
|                             |              |     |    |       |     |     |

| 中校舎棟新築工事 |                                                    |      |     |     |     |     |
|----------|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 建具       |                                                    |      | ガラス |     |     |     |
| 名 称      | 摘 要                                                | 数 量  | 単位  | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 型板ガラス    | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共           | 3.2  | ㎡   |     |     |     |
| フロート板ガラス | 厚さ5 特寸 2.18㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共           | 92.5 | ㎡   |     |     |     |
| 網入磨き板ガラス | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共      | 17.4 | ㎡   |     |     |     |
| 網入型板ガラス  | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共      | 0.6  | ㎡   |     |     |     |
| 強化ガラス    | 厚さ 4mm 特寸 4.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共         | 73.6 | ㎡   |     |     |     |
| 強化ガラス    | 厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共         | 5    | ㎡   |     |     |     |
| 強化ガラス    | 厚さ 8mm 特寸 4.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共         | 1.2  | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス    | Low-e5+A6+FL5 特寸2.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共   | 234  | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス    | Low-e5+A6+FG4 特寸2.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共   | 3    | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス    | Low-e5+A6+PW6.8 特寸2.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共 | 65.9 | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス    | Low-e5+A6+T4 特寸2.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共    | 661  | ㎡   |     |     |     |
| 複層ガラス    | Low-e5+A6+T4 特寸4.0㎡以下<br>シーリング <sup>*</sup> 清掃共    | 5.7  | ㎡   |     |     |     |
| 計        |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |
|          |                                                    |      |     |     |     |     |



| 中校舎棟新築工事                    |                                       | 塗装    |                | 内部  |     |     |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要                                   | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| D P 塗り                      | 鋼製建具面 1級<br>素地ごしらえ及び下塗り共              | 65    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| S O P 塗り                    | 鉄鋼面 工程B種 塗料1種<br>錆止工程B塗料A(鉛・クロム7リ-1種) | 207   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| S O P 塗り                    | 鋼製建具面 - 塗料1種<br>錆止共                   | 1,945 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| E P - G 塗り                  | コンクリート面 工程B種(一般)<br>素地B種              | 54    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| E P - G 塗り                  | コンクリート面 工程B種(見上)<br>素地B種              | 97.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| E P - G 塗り                  | ボ-ト-面(継目) 工程B種(一般)<br>素地A種            | 5,489 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| E P - G 塗り                  | ボ-ト-面(継目) 工程B種(見上)<br>素地A種            | 48.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| E P - G 塗り                  | けい酸カルシウム板面 工程B種(見上)<br>素地B種           | 265   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| D P 塗り                      | 鋼製建具面 1級<br>素地ごしらえ及び下塗り共              | 27.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| O S C L 塗り                  | 木製建具面 工程B種<br>素地B種                    | 30.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| U C 塗り                      | 木部 工程B種<br>素地B種<br>1液                 | 1,920 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| U C 塗り                      | 木製建具面 工程B種<br>素地B種<br>1液              | 1.4   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| S O P 塗り<br>(糸幅300mm以下)     | 鉄鋼面 工程B種<br>錆止現場1回共                   | 79.6  | m              |     |     |     |
| U C 塗り<br>(糸幅300mm以下)       | 木部 工程B種<br>素地B種<br>1液                 | 1,532 | m              |     |     |     |
| 厨房<br>U C 塗り<br>(糸幅300mm以下) | 木部 工程B種<br>素地B種<br>1液                 | 10.9  | m              |     |     |     |
| U C 塗り<br>(糸幅300mm以下)       | 鋼製建具(額縁)<br>木部 工程B種<br>素地B種 1液        | 1,332 | m              |     |     |     |
| 計                           |                                       |       |                |     |     |     |
|                             |                                       |       |                |     |     |     |
|                             |                                       |       |                |     |     |     |
|                             |                                       |       |                |     |     |     |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 中校舎棟新築工事        |                                            | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|-----------------|--------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                                        | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 床<br>発泡プラスチック下地 | 高さ40                                       | 6.6   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 乾式二重床           | H=150 パーティクルボード厚20共                        | 84.4  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法 -           | 1,732 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>ビニル床シート   | 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法 -           | 20.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法 -           | 38.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>ビニル床シート   | 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法 -           | 9.1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 階段ビニル床シート       | マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS                     | 4.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 防滑性 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法         | 352   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 防臭性 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法         | 1.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>ビニル床シート   | 防臭性 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法         | 1.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 防臭性 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法         | 228   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 耐薬品性 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法        | 127   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>ビニル床シート   | 厨房用防滑性 厚さ2.0<br>複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法   | 219   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 厚さ2.8 発泡複層ビニル床シートHS<br>一般床 熱溶接工法           | 407   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 厚さ2.8 発泡複層ビニル床シートHS<br>一般床 パターン張り 熱溶接工法    | 1,878 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 厚さ2.8 発泡複層ビニル床シートHS<br>多湿部 熱溶接工法           | 708   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 階段ビニル床シート       | 厚さ2.8 発泡複層ビニル床シートHS<br>一般床 熱溶接工法           | 286   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 浴室用防滑性 厚さ2.8<br>発泡複層ビニル床シートHS<br>多湿部 熱溶接工法 | 21.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート         | 屋内用 厚6.2+3.0<br>長尺弾性塩ビシート<br>一般床 熱溶接工法     | 247   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床タイル         | 厚さ2.0 コンボーションビニル床タイルKT<br>一般床 -            | 18.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事         |                                                         | 内外装   |                | 内部  |     |          |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|----------|
| 名 称              | 摘 要                                                     | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| アンダーレイシート        | 厚4.5                                                    | 3,472 | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 階段アンダーレイシート      | 厚4.5                                                    | 286   | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 床タイルカーペット        | 総厚6.5 500角 1種ブルーパイル<br>一般事務室用                           | 144   | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 厨房<br>畳敷き        | D種 KT-III 一畳                                            | 4     | 枚              |     |     |          |
| 圧密厚貼フローリング       | 紀州産杉60%プレス圧縮単板3mm+<br>紀州産桧合板12mm+クッション材3mm<br>セミックUV塗装品 | 1,642 | m <sup>2</sup> |     |     | (県産・紀州材) |
| 床<br>縁甲板張り       | 桧 厚15                                                   | 4.7   | m <sup>2</sup> |     |     | (県産・紀州材) |
| 床<br>ラワン合板張り     | I 類 厚5.5                                                | 84.4  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 床<br>ラワン合板張り     | I 類 厚9                                                  | 0.7   | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 床<br>ラワン合板張り     | I 類 厚12                                                 | 84.4  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 押入中段<br>シ合板張り    | I 類 厚4                                                  | 0.7   | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 床<br>構造用合板張り     | 厚12                                                     | 4.7   | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 床<br>防塵塗装        | 水性アクリル樹脂系 OA70ア下地                                       | 51.5  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 浴室床<br>断熱材張り     | ポリスチレンフォーム板 厚25<br>2種b                                  | 5.2   | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 床<br>断熱材吹付       | 現場発泡ウレタンフォーム 厚25<br>A種1H                                | 20.1  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| ビニル幅木            | 高さ60                                                    | 37.8  | m              |     |     |          |
| ビニル幅木            | 高さ75                                                    | 1,922 | m              |     |     |          |
| 厨房<br>ビニル幅木      | 高さ75                                                    | 9.5   | m              |     |     |          |
| 階段ビニル幅木          | ささら 高さ330                                               | 62.4  | m              |     |     |          |
| 厨房<br>ビニル床シート立上げ | H=100 厚さ2.0<br>複層ビニル床シートFS<br>一般床 熱溶接工法                 | 12.7  | m              |     |     |          |
| ビニル床シート立上げ       | H=100 厚さ2.0<br>複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法                 | 29    | m              |     |     |          |

| 中校舎棟新築工事                              |                                                        | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                   | 摘 要                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ビニル床シート立上げ                            | 防臭性 H=100 厚さ2.0<br>複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法            | 240   | m              |     |     |     |
| 厨房<br>ビニル床シート立上げ                      | 防臭性 H=100 厚さ2.0<br>複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法            | 4.8   | m              |     |     |     |
| 厨房<br>ビニル床シート立上げ                      | 厨房用防滑性 H=100 厚さ2.0<br>複層ビニル床シートFS<br>多湿部 熱溶接工法         | 120   | m              |     |     |     |
| ビニル床シート立上げ                            | 浴室用防滑性 H=100 厚さ2.8<br>発泡複層ビニル床シートHS<br>多湿部 熱溶接工法       | 31.6  | m              |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>- -                     | 25.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(塗装下地)                   | 168   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(クロス下地)                  | 4.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>下張GB-R 厚12.5共            | 1,109 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>下張GB-R 厚12.5共           | 376   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(塗装下地)<br>下張GB-R 厚12.5共  | 1,270 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)             | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(クロス下地)<br>下張GB-R 厚12.5共 | 441   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S)       | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け<br>下張GB-S 厚12.5共            | 174   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S)       | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>下張GB-S 厚12.5共           | 387   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S) | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 下地張り<br>下張GB-S 厚12.5共           | 252   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S)       | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(クロス下地)<br>下張GB-S 厚12.5共 | 7.8   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 強化せっこう<br>ボード張り (GB-F)              | 厚15.0 不燃<br>RC、CB直張り 下地張り                              | 536   | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                  |                                                                 | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 壁 強化せっこう<br>ボード張り (GB-F)  | 厚15.0 不燃<br>RC、CB直張り<br>継目処理(塗装下地)                              | 1,576 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 強化せっこう<br>ボード張り (GB-F)  | 厚15.0 不燃<br>RC、CB直張り<br>継目処理(クロス下地)                             | 294   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| せっこうボード<br>継目処理           | 継目処理工法(テープ・エッジ)                                                 | 2,391 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| せっこうボード<br>継目処理           | 継目処理工法(ベベルエッジ)                                                  | 591   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>ビニルクロス張り             | ボード面 準不燃<br>素地ごしらえ共                                             | 497   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>壁<br>ビニルクロス張り       | ボード面 準不燃<br>素地ごしらえ共                                             | 142   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁 化粧けい酸<br>カルシウム板張り       | タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6<br>鋼製、木、ボード下地 突付け                           | 793   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>壁 化粧けい酸<br>カルシウム板張り | タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6<br>鋼製、木、ボード下地 突付け                           | 211   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>ラワン合板張り              | I 類 厚12                                                         | 170   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>サ合板張り                | II 類 厚9                                                         | 99.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>有孔サ合板張り              | 厚9 寒冷紗裏張り共                                                      | 278   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 腰壁<br>PVC張り               |                                                                 | 625   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 腰壁見切り材                    | 塩ビ製                                                             | 767   | m              |     |     |     |
| 壁<br>クッション壁               | 厚50<br>ビニルサードt=1・ウレタンフォームt=10<br>ポリウレタンチップ t=30・合板t=9           | 274   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火間仕切                     | LGS65形<br>GB-F厚12.5+GB-F厚12.5両面張り                               | 2,197 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>耐火間仕切               | LGS65形<br>GB-F厚12.5+GB-F厚12.5両面張り                               | 87.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火間仕切                     | LGS100形<br>GB-F厚12.5+GB-F厚12.5両面張り                              | 216   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火遮音間仕切                   | LGS65形 @303 千鳥<br>GB-R-H厚9.5+GB-F厚12.5両面張り<br>グラスウール(32k)充填厚50共 | 233   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 耐火シール                     | 両面                                                              | 2,015 | m              |     |     |     |
| 木軸内<br>グラスウール充填           | 厚25(32k)                                                        | 377   | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                            |                                 | 内外装   |                | 内部  |     |     |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                                 | 摘 要                             | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| LGS内<br>グラスウール充填                    | 厚25 (32k)                       | 103   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 浴室立上り<br>断熱材張り                      | ポリスチレンフォーム板 厚25<br>2種b          | 2.7   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>ポリスチレンフォーム板                    | 厚さ50 打込み                        | 59.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁<br>断熱材吹付                          | 現場発泡ウレタンフォーム 厚25<br>A種1         | 2,768 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)          | 厚 9.5 準不燃 下地張り                  | 31.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>天井<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)    | 厚12.5 不燃 下地張り                   | 246   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)          | 厚12.5 不燃 継目処理                   | 343   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り (GB-D)       | 厚 9.5 準不燃 トラハーチン<br>突付け         | 1,074 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>天井 化粧<br>せっこうボード<br>張り (GB-D) | 厚 9.5 準不燃 トラハーチン<br>突付け         | 12.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井吸音用化粧<br>せっこうボード<br>張り (GB-DK)    | 厚9.5 不燃 突付け                     | 2,188 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR)        | フラット内部用 厚12 不燃<br>-             | 320   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR)  | フラット内部用 厚12 不燃<br>-             | 17.8  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR)        | フラット内部用 厚12 不燃<br>下張GB-R 厚12.5共 | 2,226 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 けい酸<br>カルシウム板張り                  | タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6<br>下地張り     | 27.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井 けい酸<br>カルシウム板張り                  | タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6<br>目透かし     | 265   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 厨房<br>天井 化粧けい酸<br>カルシウム板張り          | タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6<br>突付け      | 229   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井<br>フレキシブルボード張り                   | 厚 6 目透かし                        | 31.3  | m <sup>2</sup> |     |     |     |





| 中校舎棟新築工事           |                                                             |      | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                                         | 数 量  | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 通気管                | VP φ 100 D=550                                              | 2    | か所        |     |     |     |
| 通気管                | VP φ 100 D=600                                              | 18   | か所        |     |     |     |
| 連通管                | VP φ 100 半割 D=550                                           | 2    | か所        |     |     |     |
| 連通管                | VP φ 100 半割 D=600                                           | 18   | か所        |     |     |     |
| 4F廊下<br>屋内階段       | コンクリート造 W1978×D1750×H1150<br>Fc21-15 1m3<br>鉄筋、型枠、スタイロフォーム共 | 1    | か所        |     |     |     |
| OAフロア              | H=100<br>3000N                                              | 51.5 | m2        |     |     |     |
| 点字鋇                | ステンレス製 300角 注意表示                                            | 88   | か所        |     |     |     |
| 配管ハック面台            | ボ ストフォーム W=150 厚20                                          | 32.8 | m         |     |     |     |
| 配管ハック面台            | ボ ストフォーム W=200 厚20                                          | 140  | m         |     |     |     |
| 配管ハック面台            | 人造大理石 W=200 厚20                                             | 1.2  | m         |     |     |     |
| 身障者用補助手摺           | ステンレス製34φ 樹脂被覆タイプ<br>小便器用 W=600                             | 3    | か所        |     |     |     |
| 身障者用補助手摺           | ステンレス製34φ 樹脂被覆タイプ<br>壁付L型 L=600+700                         | 14   | か所        |     |     |     |
| 身障者用補助手摺           | ステンレス製34φ 樹脂被覆タイプ<br>多目的L型 L=800+800                        | 9    | か所        |     |     |     |
| 身障者用補助手摺           | ステンレス製34φ 樹脂被覆タイプ<br>可動式 L=700                              | 10   | か所        |     |     |     |
| 収納式多目的シート          |                                                             | 9    | か所        |     |     |     |
| 1F肢体便所1<br>洗面カウンター | ボ ストフォーム<br>W=2142 D=600<br>フ ラケット共                         | 2    | か所        |     |     |     |
| 2F男子便所1<br>洗面カウンター | ボ ストフォーム<br>W=1935 D=600<br>フ ラケット共                         | 1    | か所        |     |     |     |
| 2F女子便所1<br>洗面カウンター | ボ ストフォーム<br>W=2000 D=600<br>フ ラケット共                         | 1    | か所        |     |     |     |
| 3F男子便所3<br>洗面カウンター | ボ ストフォーム<br>W=1935 D=600<br>フ ラケット共                         | 1    | か所        |     |     |     |
| 3F女子便所3<br>洗面カウンター | ボ ストフォーム<br>W=2000 D=600<br>フ ラケット共                         | 1    | か所        |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事            |                                                                                                               |     | ユニット及びその他 |     | 内部  |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-----|-----|
| 名 称                 | 摘 要                                                                                                           | 数 量 | 単位        | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 4F男子便所6<br>洗面カウンター  | ボーストフォーム<br>W=2700 D=600<br>フック共                                                                              | 1   | か所        |     |     |     |
| 4F女子便所6<br>洗面カウンター  | ボーストフォーム<br>W=1900 D=600<br>フック共                                                                              | 1   | か所        |     |     |     |
| 1Fランチルーム<br>洗面カウンター | ボーストフォーム<br>W=1600 D=600<br>フック共                                                                              | 2   | か所        |     |     |     |
| 1Fランチルーム<br>洗面カウンター | ボーストフォーム<br>W=1600 D=600<br>フック共                                                                              | 2   | か所        |     |     |     |
| 1Fランチルーム<br>洗面カウンター | ボーストフォーム<br>W=1600 D=600<br>フック共                                                                              | 2   | か所        |     |     |     |
| 天井吊カーテンレール          | アルミ既製品                                                                                                        | 102 | m         |     |     |     |
| 厨房<br>天井吊カーテンレール    | アルミ既製品                                                                                                        | 7   | m         |     |     |     |
| 天井吊カーテンレール          | R加工                                                                                                           | 33  | か所        |     |     |     |
| 厨房<br>天井吊カーテンレール    | R加工                                                                                                           | 3   | か所        |     |     |     |
| 4F講堂<br>スクリーンボックス   | アルミ製 W205×H205 L=3800<br>スクリーン共                                                                               | 1   | か所        |     |     |     |
| 消火器ボックス             | スチール製 埋込型 粉体塗装<br>W275×D161.3×H705                                                                            | 15  | か所        |     |     |     |
| 3F講堂<br>姿見          | W3660×H1560<br>鏡面アルミ複合板t=3<br>引分フラッシュ戸：メラミン化粧板<br>戸袋フラッシュ：メラミン化粧板                                             | 1   | か所        |     |     |     |
| 3F自立活動室<br>(運動) 肋木  | W800×H2225<br>バー：マトヤ集成材36φ<br>笠木：ロイヤルオーク集成材100×50<br>柱：ロイヤルオーク集成材100×50<br>ベース：ロイヤルオーク集成材100×35<br>CL塗り 取付金物共 | 1   | か所        |     |     |     |
| US                  | 0808タイプ                                                                                                       | 1   | か所        |     |     |     |
| US                  | 1216タイプ                                                                                                       | 1   | か所        |     |     |     |
| UB                  | 1616タイプ                                                                                                       | 2   | か所        |     |     |     |
| JK-102<br>三方枠       | 樹脂製<br>W760×H2000                                                                                             | 1   | か所        |     |     |     |
| JK-301<br>三方枠       | 樹脂製<br>W1560×H2050                                                                                            | 1   | か所        |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                  |                                             | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |     |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                         | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| TB221<br>トイレブース           | W3072.5×H1900<br>D=1522.5×H2500 2枚          | 1         | か所 |     |     |     |
| TB222<br>トイレブース           | W1260×H1900<br>D=982.5 1枚                   | 1         | か所 |     |     |     |
| TB223<br>トイレブース           | W985×H1900                                  | 1         | か所 |     |     |     |
| TB224<br>トイレブース           | W1965×H1900<br>D=1550 2枚                    | 1         | か所 |     |     |     |
| TB321<br>トイレブース           | W3072.5×H1900<br>D=1522.5×H2500 2枚          | 1         | か所 |     |     |     |
| TB322<br>トイレブース           | W1260×H1900<br>D=982.5 1枚                   | 1         | か所 |     |     |     |
| TB323<br>トイレブース           | W985×H1900                                  | 1         | か所 |     |     |     |
| TB324<br>トイレブース           | W1965×H1900<br>D=1550 2枚                    | 1         | か所 |     |     |     |
| TB435<br>トイレブース<br>(二枚引戸) | W4262.5×H2500<br>D=1317.5 1枚<br>D=1572.5 3枚 | 1         | か所 |     |     |     |
| TB436<br>トイレブース<br>(二枚引戸) | W1327.5×H2500                               | 1         | か所 |     |     |     |
| SLW101<br>スライディングウォール     | W6488×H2700                                 | 3         | か所 |     |     |     |
| SLW102<br>スライディングウォール     | W6713×H2700                                 | 1         | か所 |     |     |     |
| SLW208<br>スライディングウォール     | W6785×H3000                                 | 1         | か所 |     |     |     |
| SLW209<br>スライディングウォール     | W5655×H2700                                 | 1         | か所 |     |     |     |
| SLW311<br>スライディングウォール     | W11015×H2700                                | 1         | か所 |     |     |     |
| JWB-1<br>白板               | 木枠上下 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W3600×H1800         | 1         | か所 |     |     |     |
| JWB-1<br>白板               | 木枠上下 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W4500×H1800         | 2         | か所 |     |     |     |
| FWB-1<br>白板               | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W1200×H1000         | 1         | か所 |     |     |     |
| FWB-1<br>白板               | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W3000×H860          | 1         | か所 |     |     |     |
| FWB-1<br>白板               | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W3000×H1000         | 8         | か所 |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事     |                                                                                           | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                                                                                       | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| FWB-1<br>白板  | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W3000×H1200                                                       | 1         | か所 |     |     |     |
| FWB-1<br>白板  | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W4000×H1000                                                       | 3         | か所 |     |     |     |
| FWB-1<br>白板  | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W4500×H1200                                                       | 28        | か所 |     |     |     |
| FWB-2<br>白板  | 木枠平面 ホーローホワイト 低反射タイプ<br>W4000×H860                                                        | 26        | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W800×H1200                                                                | 3         | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W1800×H900                                                                | 6         | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W2000×H1000                                                               | 1         | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W2700×H900                                                                | 7         | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W3600×H900                                                                | 6         | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W4000×H1000                                                               | 3         | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W4500×H650                                                                | 26        | か所 |     |     |     |
| MKB<br>掲示板   | 木枠 パンチング鋼板仕様<br>W4500×H1200                                                               | 1         | か所 |     |     |     |
| S-2 フロア案内サイン | W600×H900 壁付<br>本体:珪材加工 着色CL仕上<br>表示板:アクリル板(透明)t3.0<br>表示:インクジェット出力シート裏貼り                 | 4         | か所 |     |     |     |
| S-3 衝突防止サイン  | W10×H50 @40 直貼<br>表示:塩ビシート切り文字貼り                                                          | 25        | m  |     |     |     |
| S-4 室名サイン1   | W200×H200 壁付<br>本体:珪材加工 着色CL仕上<br>表示板:アクリル板(透明)t3.0<br>表示:インクジェット出力シート裏貼り<br>+透明アクリル板点字加工 | 17        | か所 |     |     |     |
| S-5 室名サイン2   | W200×H200 突出(脱着式)<br>本体:珪材加工 着色CL仕上<br>表示:スチールペーパー+マグネットシート t 0.8<br>+インクジェット出力印刷         | 32        | か所 |     |     |     |
| S-6 室名サイン3   | W200×H200 突出(固定)<br>本体:珪材加工 着色CL仕上<br>表示:アクリル板(透明)t3.0+                                   |           |    |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                |                                                                                        | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                                                                    | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|                         | インクジェット出力印刷裏貼り                                                                         | 29        | か所 |     |     |     |
| S-7 ヒートサイン1             | W200×H200 壁付<br>本体:MDFt21加工 クリア塗装仕上<br>表示:フーラネットカラーorオースモカラーUV印刷                       | 10        | か所 |     |     |     |
| S-8 ヒートサイン2             | W200×H250 突出<br>本体:MDFt21加工 クリア塗装仕上<br>表示:フーラネットカラーorオースモカラーUV印刷                       | 5         | か所 |     |     |     |
| S-10<br>階数表示サイン<br>(当階) | 壁付<br>表示:インクジェット出力シート貼り                                                                | 4         | か所 |     |     |     |
| S-11<br>階数表示サイン<br>(踊場) | W200×H200 壁付<br>表示板:捨板:7mm複合板t3.0<br>表示:インクジェット出力シート巻込貼り                               | 7         | か所 |     |     |     |
| S-13<br>バックヤードサイン       | H=30 直貼<br>表示:塩ビシート切り文字貼り                                                              | 63        | か所 |     |     |     |
| S-14<br>在空プレート          | W154×H40 壁付<br>FRプレート/FTR-1(既製品) D=15                                                  | 2         | か所 |     |     |     |
| S-15 室名サイン4             | H=120 壁付 6文字<br>本体:木製 箱型 切り文字加工<br>クリア塗装仕上                                             | 1         | か所 |     |     |     |
| S-15 室名サイン4             | H=120 壁付 2文字<br>本体:木製 箱型 切り文字加工<br>クリア塗装仕上                                             | 1         | か所 |     |     |     |
| S-16 室名サイン5             | W300×H550 天吊 講堂<br>本体:SUS 箱文字加工 焼付塗装<br>表示板:アクリル板(白マット)t3.0 270φ<br>表示:塩ビシート切り文字貼り     | 1         | か所 |     |     |     |
| S-16 室名サイン5             | W300×H550 天吊 ランチルーム<br>本体:SUS 箱文字加工 焼付塗装<br>表示板:アクリル板(白マット)t3.0 270φ<br>表示:塩ビシート切り文字貼り | 1         | か所 |     |     |     |
| K-1<br>収納戸棚             | W2700×D470×H1900<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                              | 1         | か所 |     |     |     |
| K-2<br>流し台              | W1650×D600×H880<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                               | 1         | か所 |     |     |     |
| K-3a<br>吊戸棚             | W1800×D470×H900<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                               | 1         | か所 |     |     |     |
| K-3b<br>吊戸棚             | W5890×D470×H900<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                               | 1         | か所 |     |     |     |
| K-3c<br>吊戸棚             | W3600×D470×H900<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                               | 1         | か所 |     |     |     |
| K-4<br>腰下戸棚             | W900×D600×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                                | 1         | か所 |     |     |     |
| K-5<br>収納戸棚             | W1800×D470×H1900<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボードt20                                              | 2         | か所 |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                    |                                                                         | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要                                                                     | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| K-6a<br>流し台(1槽・<br>作業台付)    | W1200×D600×H880<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 2         | か所 |     |     |     |
| K-6b<br>流し台(1槽・<br>作業台付)    | W1500×D600×H880<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 2         | か所 |     |     |     |
| K-6c<br>流し台(1槽・<br>作業台付)    | W1800×D600×H880<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 1         | か所 |     |     |     |
| K-6d<br>流し台(1槽・<br>作業台付)    | W1300×D600×H880<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 1         | か所 |     |     |     |
| K-7a<br>鍵付ロッカー              | W2429×D480×H860<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 1         | か所 |     |     |     |
| K-7b<br>鍵付ロッカー              | W2437×D480×H860<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 2         | か所 |     |     |     |
| K-7c<br>鍵付ロッカー              | W2197×D480×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 1         | か所 |     |     |     |
| K-8a<br>スチール収納戸棚            | W2100×D900・600×H1851・801<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-8b<br>スチール収納戸棚            | W2100×D900・600×H1851・801<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-9<br>収納戸棚(長物)             | W900×D570×H600<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                   | 2         | か所 |     |     |     |
| K-10<br>スチール収納戸棚            | W2400×D600×H1851<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                         | 2         | か所 |     |     |     |
| K-11<br>流し台(2槽・<br>作業台付)    | W1500×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 6         | か所 |     |     |     |
| K-12a<br>収納戸棚               | W4800×D530×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                 | 3         | か所 |     |     |     |
| K-12b<br>収納戸棚               | W4800×D530×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                 | 3         | か所 |     |     |     |
| K-13<br>掃除用具入れ              | W600×D470×H1900<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 17        | か所 |     |     |     |
| K-14<br>窓下戸棚                | W2500×D500×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート <sup>®</sup> t20                  | 6         | か所 |     |     |     |
| K-16<br>スチール掃除用具入れ<br>・収納戸棚 | W2400×D450×H1851<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                         | 1         | か所 |     |     |     |
| K-17<br>スチール窓下戸棚            | ユニット天端:パネチクルボート <sup>®</sup><br>低圧ラミネ成形版<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-18a<br>中量棚                | W(2700+55)×D571×H2100<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                    | 1         | か所 |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                         |                                                                               | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|----------|
| 名 称                              | 摘 要                                                                           | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| K-18b<br>中量棚                     | W(4500+55)×D571×H2100<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                          | 1         | か所 |     |     |          |
| K-18c<br>中量棚                     | W(5400+55)×D571×H2100<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                          | 2         | か所 |     |     |          |
| K-19a<br>窓下戸棚                    | W3600×D600×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 1         | か所 |     |     |          |
| K-19b<br>窓下戸棚                    | W1800×D600×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 2         | か所 |     |     |          |
| K-20<br>スチール収納戸棚                 | W1800×D600×H1851<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                               | 1         | か所 |     |     |          |
| K-21                             | W1800×D450×H1851<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                               | 2         | か所 |     |     |          |
| K-22<br>スチール収納戸棚                 | W3600×D450×H800<br>ユニット天端:パネチクルボート<br>低圧ラミネ成形版<br>本体:SPCC t 0.7~2.0<br>粉体焼付塗装 | 1         | か所 |     |     |          |
| K-23a<br>更衣ロッカー                  | W1800×D410×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 3         | か所 |     |     |          |
| K-23b<br>更衣ロッカー                  | W1600×D410×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 1         | か所 |     |     |          |
| K-23c<br>更衣ロッカー                  | W3200×D410×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 1         | か所 |     |     |          |
| K-24a<br>ベンチ                     | W1510×D550×H900<br>座・背:紀州産桧集成材 t30 (UC塗装)<br>本体:紀州産桧集成材 t20 (UC塗装)            | 2         | か所 |     |     | (県産・紀州材) |
| K-24b<br>ベンチ                     | W1160×D550×H900<br>座・背:紀州産桧集成材 t30 (UC塗装)<br>本体:紀州産桧集成材 t20 (UC塗装)            | 2         | か所 |     |     | (県産・紀州材) |
| K-25<br>教師用吊戸                    | W1200×D550×H2600<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                    | 26        | か所 |     |     |          |
| K-26<br>窓下吊戸                     | W1500×D500×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 26        | か所 |     |     |          |
| K-27a<br>吊戸棚                     | W2304.5×D470×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                   | 7         | か所 |     |     |          |
| K-27a 3F<br>普通教室(知)<br>22<br>吊戸棚 | W2309.5×D470×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                   | 1         | か所 |     |     |          |
| K-27b<br>吊戸棚                     | W1792×D470×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 12        | か所 |     |     |          |
| K-27b 3F<br>普通教室(知)<br>37~39     | W1789.5×D470×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                   |           |    |     |     |          |

| 中校舎棟新築工事                            |                                                                                | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|----------|
| 名 称                                 | 摘 要                                                                            | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 吊戸棚                                 |                                                                                | 3         | か所 |     |     |          |
| K-27b 3F<br>普通教室(知)<br>40~42<br>吊戸棚 | W1791.5×D470×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                    | 3         | か所 |     |     |          |
| K-29<br>教師用調理台                      | W200×D900×H800(850)<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                  | 1         | か所 |     |     |          |
| K-30<br>昇降式調理台                      | W2100×D900×H850<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                      | 4         | か所 |     |     |          |
| K-31<br>収納戸棚                        | W4800×D600×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 1         | か所 |     |     |          |
| K-32<br>流し台・<br>足洗い流し台              | W4500×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                      | 1         | か所 |     |     |          |
| K-33a<br>窓下戸棚                       | W3600×D600×H880<br>天板:ステンレス sus304 t1.0貼                                       | 1         | か所 |     |     |          |
| K-33b<br>窓下戸棚                       | W1800×D600×H880<br>天板:ステンレス sus304 t1.0貼                                       | 1         | か所 |     |     |          |
| K-34<br>スチール収納戸棚                    | W2700×D600×H2700<br>本体:SPCC t0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                                 | 1         | か所 |     |     |          |
| K-35<br>スチール収納戸棚                    | W3600×D450×H2700<br>本体:SPCC t0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                                 | 1         | か所 |     |     |          |
| K-37<br>吊戸棚・ロッカー・<br>掃除用具入れ         | W4600×D520×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                     | 26        | か所 |     |     |          |
| K-38<br>窓下戸棚                        | W5400×D600×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                      | 2         | か所 |     |     |          |
| K-39<br>ロッカー                        | W4510×D500×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                      | 2         | か所 |     |     |          |
| K-40<br>ベンチ・抽斗付                     | W1800×D600×H800<br>座・背:紀州産桧集成材 t30 (UC塗装)                                      | 2         | か所 |     |     | (県産・紀州材) |
| K-41a<br>スチール収納戸棚                   | W4800×D800×H2101<br>本体:SPCC t0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                                 | 1         | か所 |     |     |          |
| K-41b<br>スチール収納戸棚                   | W4800×D800×H2101<br>本体:SPCC t0.7~2.0<br>粉体焼付塗装                                 | 1         | か所 |     |     |          |
| K-42<br>スチール窓下戸棚                    | W1500×D450×H800<br>ユニット天端:パネチクルボート<br>低圧ラミネ成形版<br>本体:SPCC t0.7~ t2.0<br>粉体焼付塗装 | 2         | か所 |     |     |          |
| K-43<br>窓下戸棚・流し台                    | W4200×D600×H750<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート t20                                      | 1         | か所 |     |     |          |

| 中校舎棟新築工事          |                                                | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |     |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                            | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| K-44<br>収納戸棚      | W5100×D600×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20     | 1         | か所 |     |     |     |
| K-45a<br>窓下戸棚     | W2700×D600×H800<br>天板:ラミネフラッシュ                 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-45b<br>窓下戸棚     | W900×D600×H800<br>天板:ラミネフラッシュ                  | 1         | か所 |     |     |     |
| K-46<br>薬品庫       | W900×D500×H1800<br>本体:sus304 t0.8              | 1         | か所 |     |     |     |
| K-47<br>スチール収納戸棚  | W4200×D600×H2700<br>本体:SPCC t0.7~2.0<br>粉体焼付塗装 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-48<br>昇降式実験台    | W1800×D900×H850<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-49<br>教師用実験台    | W2400×D900×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-50<br>生徒用実験台    | W3000×D900×H760<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 4         | か所 |     |     |     |
| K-51<br>収納戸棚      | W4800×D600×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20     | 1         | か所 |     |     |     |
| K-52a<br>窓下戸棚     | W5400×D600×H800<br>天板:トレスパ t45                 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-52b<br>窓下戸棚     | W1800×D600×H800<br>天板:トレスパ t45                 | 1         | か所 |     |     |     |
| K-53<br>収納戸棚      | W4200×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-54<br>更衣棚       | W2998×D500×H1600<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20     | 1         | か所 |     |     |     |
| K-55<br>腰下戸棚      | W1800×D400×H800<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-56<br>壁面調理台     | W2150×D700×H2500<br>天板:ステンレス sus304 t1.0貼      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-57a<br>デスク・収納戸棚 | W2300×D500×H2500<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20     | 1         | か所 |     |     |     |
| K-57b<br>デスク・収納戸棚 | W2300×D500×H2700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20     | 1         | か所 |     |     |     |
| K-58a<br>深流し台・流し台 | W2661×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-58b<br>深流し台・流し台 | W2594×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |
| K-58c<br>深流し台・流し台 | W3374×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボード t20      | 1         | か所 |     |     |     |

| 中校舎棟新築工事                |                                                  | ユニット及びその他 |    | 内部  |     |     |
|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                              | 数 量       | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| K-58d<br>深流し台・流し台       | W2686×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20        | 1         | か所 |     |     |     |
| K-58e<br>深流し台・流し台       | W3374×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20        | 1         | か所 |     |     |     |
| K-58f<br>深流し台・流し台       | W2686×D600×H830<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20        | 1         | か所 |     |     |     |
| K-59<br>荷物棚             | W1000×D300×H20<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20         | 2         | か所 |     |     |     |
| K-60<br>深流し台            | W600×D600×H1000<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20        | 1         | か所 |     |     |     |
| K-61<br>昇降式洗面台          | W1200×D600×H650～800/90<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20 | 2         | か所 |     |     |     |
| K-62<br>吊戸棚             | W2500×D420×H700<br>本体:両面ラミネ化粧パネチクルボート°t20        | 1         | か所 |     |     |     |
| K-63<br>姿勢矯正鏡           | SUS製 W613×H1532                                  | 3         | か所 |     |     |     |
| 厨房<br>1F洗浄室<br>SUSカウンター | SUS304 t=1.0HL 耐水合板下地<br>W4000×D400<br>カウンター受金物共 | 1         | か所 |     |     |     |
| 厨房 E3<br>吊戸棚<br>ステンレス戸付 | 1200×300×600 JFEA適合品                             | 1         | か所 |     |     |     |
| 厨房 E15<br>上棚            | 1410×300×800 棚2段                                 | 1         | か所 |     |     |     |
| 厨房 G17<br>下膳棚           | 2200×400×600                                     | 1         | か所 |     |     |     |
| 厨房 G18<br>返却台           | 850×1200×850                                     | 1         | か所 |     |     |     |
| 計                       |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |
|                         |                                                  |           |    |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

| 屋外工事               |                                               | 屋外排水 |    |     |     |     |
|--------------------|-----------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                | 摘 要                                           | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 排水管布設              | VP150 φ                                       | 104  | m  |     |     |     |
| 排水管布設              | VP200 φ                                       | 53.5 | m  |     |     |     |
| 排水管布設              | VP250 φ                                       | 20.4 | m  |     |     |     |
| 排水管布設              | VP300 φ                                       | 18.7 | m  |     |     |     |
| 排水管布設              | VU400 φ                                       | 18.7 | m  |     |     |     |
| 排水管既設樹接続           |                                               | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H450以下<br>鋼製:450角 T-2 細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H500以下<br>鋼製:450角 T-2 細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 1    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H550以下<br>鋼製:450角 T-2 細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 4    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H600以下<br>鋼製:450角 T-2 細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H650以下<br>鋼製:450角 T-2 細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 3    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H700以下<br>鋼製:450角 T-2 細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H450以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 1    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H500以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 1    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H550以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H600以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H650以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 1    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H700以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 2    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H750以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 3    | か所 |     |     |     |
| 雨水会所枓<br>グレーチング 蓋共 | 450□×H800以下<br>鋼製:450角 T-25細目・ノンスリップ仕様<br>受枓共 | 3    | か所 |     |     |     |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

[illegible]

| 屋外工事         |                                                                                                                                                                                   | その他工作物 |                |     |     |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                                                                                                                                                                               | 数 量    | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 健康ポート        | 6200×1600<br>歩道板:コンクリート一体成型品<br>表面セラミックカラーコーティングの上、<br>耐水性クリアコーティング<br>手摺:SUS304 φ38×2.0 H=750<br>再生クラッシュラン地業0.5m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.2m3<br>普通コンクリートFC18-15 1.4m3<br>型枠、手間、運搬共 | 1      | か所             |     |     |     |
| 内反矯正板・外反矯正板  | 3000+3000×700 (ダブ)ル<br>手摺:ステンレス製 φ38×2.0<br>H=750<br>再生クラッシュラン地業0.5m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.2m3<br>普通コンクリートFC18-15 1.4m3<br>型枠、手間、運搬共                                              | 1      | か所             |     |     |     |
| リノリタッコ       | 1950×415×H630<br>本体:FRP ウレタン樹脂塗料<br>支柱:□-75×75×3.2<br>再生クラッシュラン地業0.1m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.1m3<br>普通コンクリートFC18-15 0.3m3<br>型枠、手間、運搬共                                             | 1      | か所             |     |     |     |
| パイプチャーム      | 1440×400×H1869<br>スチームフレーム<br>チャーム:アルミニウム製<br>再生クラッシュラン地業0.1m3<br>普通コンクリートFC18-15 0.3m3<br>型枠、手間、運搬共                                                                              | 1      | か所             |     |     |     |
| 複合遊具         | 12617×8181<br>ポリエチレン板t19・アルミ押出材<br>再生クラッシュラン地業0.7m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.3m3<br>普通コンクリートFC18-15 2.0m3<br>型枠、手間、運搬共                                                                | 1      | か所             |     |     |     |
| スロープ 手摺      | ステンレス製 H=750<br>手摺:34φ 支柱:34φ @900                                                                                                                                                | 12     | m              |     |     |     |
| スロープ 手摺立上り   | W200×H100~300 L3,000<br>再生クラッシュラン地業0.2m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.1m3<br>D10 3kg D13 3kg<br>普通コンクリートFC21-18 0.6m3<br>型枠、手間、運搬共                                                        | 2      | か所             |     |     |     |
| 通路側ポーチ立上り    | W200×H1300<br>再生クラッシュラン地業0.1m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.04m3<br>D10 1kg D13 1kg<br>普通コンクリートFC21-18 0.2m3<br>型枠、手間、運搬共                                                                 | 19.7   | m              |     |     |     |
| 犬走(土間)コンクリート | 厚10cm はけ引き仕上げ<br>再生クラッシュラン10cm<br>溶接金網:6φ-150#入り                                                                                                                                  | 293    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 視覚障害者誘導ブロック  | 300角 塩ビ製                                                                                                                                                                          | 2.3    | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 屋外工事                      |                                                                                                                                                                                | その他工作物 |    |     |     |     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                                                                                                                                            | 数 量    | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| パルクヤート基礎                  | 3,000×4,000×H100<br>再生クラッシュラン地業1.3m3<br>捨てコンクリートFc18-15 0.6m3<br>D13 301kg<br>普通コンクリートFC18-15 3.6m3<br>型枠、手間、運搬共                                                               | 1      | か所 |     |     |     |
| 受水槽基礎                     | 2,400×8,400×H1700(100+600)<br>柱状改良：1,000φ×14本共<br>セメント系固化材250kg/m3<br>再生クラッシュラン地業3.4m3<br>捨てコンFC18-15 1.7m3<br>D10 0.2t D13 1t D16 0.1t<br>普通コンクリートFC18-15 14.4m3<br>型枠、手間、運搬共 | 1      | か所 |     |     |     |
| 雨水タンク                     | 120L W735×D350×H970                                                                                                                                                            | 1      | か所 |     |     |     |
| 根切り                       | 小規模土工<br>-                                                                                                                                                                     | 118    | m3 |     |     |     |
| すきとり                      | 犬走(土間) 下<br>積み込み共 H300程度                                                                                                                                                       | 27.8   | m3 |     |     |     |
| 埋戻し(B種)                   | 小規模土工 発生土                                                                                                                                                                      | 91.2   | m3 |     |     |     |
| 建設発生土運搬費                  |                                                                                                                                                                                | 1      | 式  |     |     |     |
| 地盤改良(柱状改良)に伴う<br>建設発生土運搬費 |                                                                                                                                                                                | 1      | 式  |     |     |     |
| 建設発生土処分                   | 54.6m3                                                                                                                                                                         | 1      | 式  |     |     |     |
| 建設汚泥処分                    | 15m3                                                                                                                                                                           | 1      | 式  |     |     |     |
| 計                         |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |
|                           |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |
|                           |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |
|                           |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |
|                           |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |
|                           |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |
|                           |                                                                                                                                                                                |        |    |     |     |     |

| 屋外とりこわし工事                       |                                                        | 撤去工事  |                |     |     |     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                             | 摘 要                                                    | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| アスファルト舗装撤去                      | 厚50 路盤厚150<br>集積・積込共                                   | 1,198 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| コンクリート舗装撤去                      | 厚120 路盤厚100<br>集積・積込共                                  | 11.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| インターロッキングブロック舗装撤去               | 厚60 クッション砂30 路盤厚100<br>集積・積込共                          | 266   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| カッター切り                          | コンクリート舗装面                                              | 0.8   | m              |     |     |     |
| 縁石撤去                            | 170×200<br>集積・積込共                                      | 249   | m              |     |     |     |
| スチールメッシュフェンス撤去<br>基礎ブロック共       | H1,000 集積・積込共<br>基礎:200□×H450 @2,000                   | 74.3  | m              |     |     |     |
| スチールメッシュフェンス撤去<br>基礎ブロック共       | H1,800 集積・積込共<br>基礎:200□×H450 @2,000                   | 89.5  | m              |     |     |     |
| 会所柵撤去<br>コンクリート蓋共               | 500×500×H1,000<br>集積・積込共                               | 3     | か所             |     |     |     |
| 側溝撤去<br>コンクリート蓋共                | W300×H500~600<br>集積・積込共                                | 61.7  | m              |     |     |     |
| 側溝撤去<br>コンクリート蓋共                | W300×H500~700<br>集積・積込共                                | 54.2  | m              |     |     |     |
| 側溝撤去<br>コンクリート蓋共                | W300×H600~700<br>集積・積込共                                | 63.2  | m              |     |     |     |
| 側溝撤去<br>コンクリート蓋共                | W300×H550~850<br>集積・積込共                                | 60.5  | m              |     |     |     |
| 側溝撤去<br>コンクリート蓋共                | W300×H700~800<br>集積・積込共                                | 76.9  | m              |     |     |     |
| 発電機基礎撤去                         | 1,400×3,400×H200<br>集積・積込共                             | 1     | か所             |     |     |     |
| 受水槽基礎撤去                         | 4,400×6,440×H600<br>集積・積込共                             | 1     | か所             |     |     |     |
| 設備基礎廻り<br>メッシュフェンス撤去<br>基礎ブロック共 | H2,000 集積・積込共<br>基礎:200□×H450 @2,000                   | 21.1  | m              |     |     |     |
| 遊具撤去                            | 1. 複合遊具(すべり台・雲梯)<br>5,300×5,850×H4M510(最大寸法)<br>集積・積込共 | 1     | か所             |     |     |     |
| 遊具撤去                            | 3a. プラコ 2連 H1,960<br>集積・積込共                            | 1     | か所             |     |     |     |
| 遊具撤去                            | 3b. プラコ 2連 H2,250<br>集積・積込共                            | 1     | か所             |     |     |     |
| 遊具撤去                            | 4. 鉄棒 3連 H850~1,300 L5,550<br>集積・積込共                   | 2     | か所             |     |     |     |

| 屋外とりこわし工事 撤去工事 |                                                |     |    |     |     |     |
|----------------|------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 名 称            | 摘 要                                            | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 遊具撤去           | 5a. 象形遊具 400×600×H800<br>(樹脂製)<br>集積・積込共       | 1   | か所 |     |     |     |
| 遊具撤去           | 5b. 象形遊具 1,150×370×H800<br>(コンクリート製)<br>集積・積込共 | 1   | か所 |     |     |     |
| 遊具撤去           | 5c. 象形遊具 850×220×H350<br>(コンクリート製)<br>集積・積込共   | 1   | か所 |     |     |     |
| 遊具撤去           | 7. 砂場 2,900×5,800<br>(枠:ゴム製)<br>集積・積込共         | 1   | か所 |     |     |     |
| テーブル撤去         | コンクリート製 800φ(t100)×H600<br>(コンクリート製)<br>集積・積込共 | 1   | か所 |     |     |     |
| ベンチ撤去          | コンクリート製 1,820×500×H350<br>(コンクリート製)<br>集積・積込共  | 6   | か所 |     |     |     |
| バックネット撤去       | H7,000×L10,200<br>CB(t100)H800共<br>集積・積込共      | 1   | か所 |     |     |     |
| とりこわし機械<br>運搬  |                                                | 1   | 式  |     |     |     |
| 【樹木撤去】         |                                                |     |    |     |     |     |
| マキ             | 44<br>樹高:0.8m程度 幹周:0.7~0.8m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| 切株             | 45<br>樹高:5.0m程度 幹周:1.0~1.1m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| ホヱラ            | 46<br>樹高:0.8m程度 幹周:1.7~1.8m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| フェニックス         | 47<br>樹高:8.0m程度 幹周:2.2~2.3m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| 楠              | 48<br>樹高:5.0m程度 幹周:2.2~2.3m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| 切株             | 49<br>樹高:0.2m程度 幹周:1.5~1.6m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| 藤              | 50<br>樹高:1.9m程度 幹周:1.4~1.5m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| 藤              | 51<br>樹高:1.9m程度 幹周:0.2~0.3m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| カエデ            | 52, 53<br>樹高:6.0m程度 幹周:0.9~1.0m未満              | 2   | 本  |     |     |     |
| ホヱラ            | 54<br>樹高:6.0m程度 幹周:1.2~1.3m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |
| カエデ            | 55<br>樹高:1.5m程度 幹周:0.5~0.6m未満                  | 1   | 本  |     |     |     |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 南校舎取合改修工事                    |                                                 | 内装改修 |                | 改修  |     |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|----------|
| 名 称                          | 摘 要                                             | 数 量  | 単位             | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
| 床セルフレベリング                    | セメント系 厚22.2                                     | 9.8  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| ビニル床シート                      | 厚さ2.8 発泡複層ビニル床シートHS<br>一般床 熱溶接工法                | 9.8  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| ビニル幅木                        | 高さ75                                            | 7.3  | m              |     |     |          |
| 軽量鉄骨壁下地                      | 65形 下地張りなし @300                                 | 11.1 | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)    | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(塗装下地)            | 7.5  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)    | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>継目処理(クロス下地)           | 3.5  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)    | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り<br>継目処理(塗装下地)              | 5.9  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)    | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り<br>継目処理(クロス下地)             | 2.8  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 腰壁<br>PVC張り                  |                                                 | 5.9  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 腰壁見切り材                       | 塩ビ製                                             | 7.3  | m              |     |     |          |
| 天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR) | フラット内部用 厚 9 不燃<br>軽鉄直張 -                        | 9.8  | m <sup>2</sup> |     |     |          |
| 天井廻縁                         | 塩化ビニル製                                          | 7.3  | m              |     |     |          |
| 床見切                          | SUS-FB t6×50                                    | 14.4 | m              |     |     |          |
| 壁見切                          | 桧(紀州産材) 40×21                                   | 5.4  | m              |     |     | (県産・紀州材) |
| コーナーガード                      | 塩ビ製 25×25 H=2700                                | 2    | か所             |     |     |          |
| T2<br>壁付手摺                   | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>楕円(40×32)タイプ 2段 RC面  | 2    | m              |     |     |          |
| T2<br>壁付手摺                   | 半硬質樹脂二層成形<br>(抗菌剤・光触媒入)<br>楕円(40×32)タイプ 2段 LGS面 | 4.1  | m              |     |     |          |
| 壁付手摺<br>一時撤去再取付              | 2段                                              | 7.1  | m              |     |     |          |
| 計                            |                                                 |      |                |     |     |          |
|                              |                                                 |      |                |     |     |          |

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

和歌山県県土整備部都市住宅局公共建築課

| 名 称                        | 摘 要                                       | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| 【STEP-3-①】                 | 中校舎                                       |     |    |     |     |     |
| 仮囲い                        | 成形鋼板H=3.0m<br>②(盛替):100m                  | 1   | 式  |     |     |     |
| 仮囲い                        | 成形鋼板H=3.0m<br>④(盛替+払い): 31m<br>運搬共        | 1   | 式  |     |     |     |
| 仮囲い                        | 成形鋼板H=3.0m<br>⑤(掛け+払い):119m<br>運搬共        | 1   | 式  |     |     |     |
| 仮囲い                        | ガードフェンスH=1.8m<br>⑥買取(掛け+存置):5.4m          | 1   | 式  |     |     |     |
| 仮囲い門扉                      | パネゲートW2.7m×H3.0m<br>②(盛替):1か所             | 1   | 式  |     |     |     |
| 仮囲い門扉                      | パネゲートW2.7m×H3.0m<br>④(盛替+払い):1か所          | 1   | 式  |     |     |     |
| 金属類(有価物)                   | 鉄くず                                       | 1   | 式  |     |     |     |
| 【共通】                       |                                           |     |    |     |     |     |
| 交通誘導員                      | 1000人・日 交通誘導員(B)                          | 1   | 式  |     |     |     |
| 試験調査費                      | ホルムアルデヒド(F型)+VOC(V4型)<br>測定報告書を含む<br>9か所  | 1   | 式  |     |     |     |
| 揚重機費                       |                                           | 1   | 式  |     |     |     |
| 受水槽・ポンプ室<br>地盤改良に伴う<br>試験費 | 事前<br>室内配合試験 六価クロム溶出試験<br>事後<br>全長コア 頭部コア | 1   | 式  |     |     |     |
| 工事用排水釜場                    | 水中ポンプ 共<br>5か所                            | 1   | 式  |     |     |     |
| 計                          |                                           |     |    |     |     |     |
|                            |                                           |     |    |     |     |     |
|                            |                                           |     |    |     |     |     |
|                            |                                           |     |    |     |     |     |
|                            |                                           |     |    |     |     |     |

# 工事特記事項（共通編） （R7.4.1以降に公告する工事から適用）

## <目次>

|      |                                           |    |
|------|-------------------------------------------|----|
| 第1   | 施工計画書（現場組織表）について                          | 3  |
| 第1-2 | 工事現場における施工計画書の備え付け等について                   | 6  |
| 第2   | 現場における責任者の明確化について                         | 7  |
| 第3   | 建設業退職金共済制度に関する掲示について                      | 8  |
| 第4   | 県内調達について                                  | 9  |
| 第4-2 | 県内開発建設技術の優先使用について                         | 11 |
| 第5   | 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について                     | 11 |
| 第6   | 建設機械への不正軽油の使用排除について                       | 12 |
| 第7   | 創意工夫等実施状況の提出について                          | 12 |
| 第8   | 建設副産物について                                 | 15 |
| 第8-2 | 建設副産物について（請負金額が100万円以上の全て（※参照）の工事）        | 15 |
|      | ※ 建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出量の大小及び有無に関わらず対象とする   |    |
| 第8-3 | 再生資源利用【促進】計画の内容説明及び現場掲示について               |    |
|      | （請負金額が100万円以上の全て（※参照）の工事）                 | 16 |
| 第8-4 | 受領書の交付について                                | 16 |
| 第8-5 | 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項について                | 16 |
| 第8-6 | 建設発生土の運搬を行う者に対する通知について                    | 16 |
| 第9   | 暴力団等による不当介入の排除対策                          | 17 |
| 第10  | 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について    | 19 |
|      | ※請負金額4,500万円以上（建築一式工事の場合は9,000万円以上）の工事に適用 |    |
| 第11  | コンクリートについて（コンクリート使用時）                     | 19 |
| 第12  | 低入札価格調査について                               | 23 |
|      | ※総合評価落札方式を適用する工事に適用                       |    |
| 第13  | 特定JVについて                                  | 24 |
|      | ※特定JV対象の工事の場合に適用                          |    |
| 第14  | 契約後VEについて                                 | 26 |
|      | ※契約後VE対象の工事の場合に適用                         |    |
| 第15  | 工事関係提出書類の簡素化について                          | 28 |
| 第16  | 地籍調査の標識（境界杭等）の取扱いについて                     | 30 |
| 第17  | 施工体制台帳の作成等について                            | 30 |
| 第18  | 工事中の安全確保について                              | 30 |
| 第19  | 工事検査について                                  | 30 |
| 第20  | 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について             | 30 |
| 第21  | 自治会等への説明について                              | 30 |
| 第22  | 快適トイレについて（災害復旧工事及び単価契約による工事を除く）           | 31 |
| 第23  | 工事提出書類における押印の省略について                       | 32 |

|       |                                  |           |    |
|-------|----------------------------------|-----------|----|
| 第 2 4 | 監理技術者等の専任特例等について                 | ・ ・ ・ ・ ・ | 33 |
| 第 2 5 | 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則について    | ・ ・       | 36 |
|       | ※工期が 1 年未満で、かつ、翌年度に渡る工事にのみ適用する   |           |    |
| 第 2 6 | 法定外の労災保険の付保について                  | ・ ・ ・ ・ ・ | 36 |
| 第 2 7 | 建設現場一斉閉所の取組について                  | ・ ・ ・ ・ ・ | 36 |
| 第 2 8 | デジタル工事写真の黒板情報電子化について             | ・ ・ ・ ・ ・ | 35 |
| 第 2 9 | 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について | ・ ・ ・ ・ ・ | 37 |
| 第 3 0 | 電子納品について                         | ・ ・ ・ ・ ・ | 38 |
| 第 3 1 | 建設工事におけるウィークリースタンスなどの推進について      | ・ ・ ・ ・   | 38 |
| 第 3 2 | 建設工事事務発生時の対応について                 | ・ ・ ・ ・   | 39 |

第 1 施工計画書（現場組織表）について

（平成 1 6 年 9 月 6 日付け技第 5 9 6 号「施工計画書（現場組織票）等について」で通知）

- 1 現場組織表は、工事の規模、内容により必要な担当者を定め、施工に関する責任の範囲が明らかになるように作成し、監督員に提出しなければならない。（様式自由、様式 1－1 参照）
- 2 下請負契約がある場合においては、各下請負人の施工分担関係を明確にするとともに、工事に携わる関係者全員が工事における施工分担を把握できるように作成し、「様式 1－2」により監督員に提出しなければならない。添付書類として下請負契約書（写）（1 次、2 次下請負以降もすべて）を添付のこと。

様式 1－1

| 施工計画書                                                                                                                                                                                                        |                                      | 現場組織表     |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|-------|--|-----|--------------------------------------|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| <table border="1"><tr><td colspan="2">現場代理人</td></tr><tr><td colspan="2">(氏 名)</td></tr><tr><td>連絡先</td><td>昼間 ○○○－○○○－○○○○○<br/>夜間 ○○○－○○○－○○○○○</td></tr><tr><td colspan="2">【写真貼添付欄】</td></tr></table>    |                                      | 現場代理人     |  | (氏 名) |  | 連絡先 | 昼間 ○○○－○○○－○○○○○<br>夜間 ○○○－○○○－○○○○○ | 【写真貼添付欄】 |  | <table border="1"><tr><td>工程管理係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>出来形管理係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>品質管理係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>写真管理係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>測量係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>資材係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>労務係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>機械係</td><td>(氏名)</td></tr><tr><td>事務係</td><td>(氏名)</td></tr></table> |  | 工程管理係 | (氏名) | 出来形管理係 | (氏名) | 品質管理係 | (氏名) | 写真管理係 | (氏名) | 測量係 | (氏名) | 資材係 | (氏名) | 労務係 | (氏名) | 機械係 | (氏名) | 事務係 | (氏名) |
| 現場代理人                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| (氏 名)                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 連絡先                                                                                                                                                                                                          | 昼間 ○○○－○○○－○○○○○<br>夜間 ○○○－○○○－○○○○○ |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 【写真貼添付欄】                                                                                                                                                                                                     |                                      |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 工程管理係                                                                                                                                                                                                        | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 出来形管理係                                                                                                                                                                                                       | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 品質管理係                                                                                                                                                                                                        | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 写真管理係                                                                                                                                                                                                        | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 測量係                                                                                                                                                                                                          | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 資材係                                                                                                                                                                                                          | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 労務係                                                                                                                                                                                                          | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 機械係                                                                                                                                                                                                          | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 事務係                                                                                                                                                                                                          | (氏名)                                 |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| <table border="1"><tr><td colspan="2">主任(監理)技術者</td></tr><tr><td colspan="2">(氏 名)</td></tr><tr><td>連絡先</td><td>昼間 ○○○－○○○－○○○○○<br/>夜間 ○○○－○○○－○○○○○</td></tr><tr><td colspan="2">【写真添付欄】</td></tr></table> |                                      | 主任(監理)技術者 |  | (氏 名) |  | 連絡先 | 昼間 ○○○－○○○－○○○○○<br>夜間 ○○○－○○○－○○○○○ | 【写真添付欄】  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 主任(監理)技術者                                                                                                                                                                                                    |                                      |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| (氏 名)                                                                                                                                                                                                        |                                      |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 連絡先                                                                                                                                                                                                          | 昼間 ○○○－○○○－○○○○○<br>夜間 ○○○－○○○－○○○○○ |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
| 【写真添付欄】                                                                                                                                                                                                      |                                      |           |  |       |  |     |                                      |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |       |      |        |      |       |      |       |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

## 施工計画書 現場組織表

|         |  |
|---------|--|
| 元請会社名   |  |
| 許可番号    |  |
| 現場代理人名  |  |
| 【写真添付欄】 |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 主任（監理）技術者名 |  |  |
| 元請負金額      |  |  |
| 工期         |  |  |
| 専任・非専任     |  |  |
| 【写真添付欄】    |  |  |

- 【注意事項】
1. 全ての下請負契約書（写）を添付の事。
  2. 下請負者の主任技術者の写真は専任の場合のみ添付の事。
  3. 添付する写真は、  
縦 3 c m  
横 2. 5 c m  
程度の大きさとし、  
顔が判別できるものとする。
  4. カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。
  5. A 3 版で作成したものでもよい。

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 会社名               |  |  |
| 許可番号              |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 下請負工事名            |  |  |
| 会社名               |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 下請負工事名            |  |  |
| 会社名               |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 下請負工事名            |  |  |
| 会社名               |  |  |
| 下請負金額             |  |  |
| 主任技術者名            |  |  |
| 工期                |  |  |
| 専任・非専任            |  |  |
| 【写真添付欄】<br>『専任のみ』 |  |  |

工事

| 施工計画書 現場組織表                              |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 作成特定建設業者の<br>商号名称                        | 元請会社名 ○○建設                 |
| 作成特定建設業者の<br>建設業許可番号                     | 許可番号 00-123456             |
| 作成特定建設業者が<br>おいた現場代理人の<br>氏名             | 現場代理人名 谷田 三郎               |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
| 作成特定建設業者が<br>おいた主任(監理)技<br>術者の氏名         | 主任(監理)技術者名 宮崎太郎            |
| 作成特定建設業者が<br>発注者と締結した契約<br>書に記載された金額     | 元請負金額 132,300,000          |
| 作成特定建設業者<br>が発注者と締結した<br>契約書に記載され<br>た工事 | 工期 4.4.5~H15.3.1<br>専任・非専任 |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
| 下請負人の商号名称                                | 会社名                        |
| 下請負人が請け負った建設工事の契約<br>書に記載された金額           | 許可番号                       |
| 下請負人が置いた主任技術者の氏名                         | 下請負金額                      |
| 下請負人が請け負った建設工事の契約書<br>に記載された工期           | 主任技術者名                     |
| 下請負人が請け負った建設工事の具体<br>的内容                 | 工期                         |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名 奥末工業                   |
|                                          | 許可番号 30-012345             |
|                                          | 下請負金額 28,875,000           |
|                                          | 主任技術者名 金田 次郎               |
|                                          | 工期 4.4.11~H15.3            |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名 米倉電工(有)                |
|                                          | 許可番号                       |
|                                          | 下請負金額 8,085,000            |
|                                          | 主任技術者名 金田 次郎               |
|                                          | 工期 4.8.10~H15.2            |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名                        |
|                                          | 許可番号                       |
|                                          | 下請負金額                      |
|                                          | 主任技術者名                     |
|                                          | 工期                         |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名 白鳥産業㈱                  |
|                                          | 許可番号 30-000111             |
|                                          | 下請負金額 34,650,000           |
|                                          | 主任技術者名 白鳥 五郎               |
|                                          | 工期 4.4.12~H14.12           |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名 備北鉄筋工業                 |
|                                          | 許可番号 30-000222             |
|                                          | 下請負金額 8,505,000            |
|                                          | 主任技術者名                     |
|                                          | 工期 4.4.23~H14.13           |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名 江頭土木(株)                |
|                                          | 許可番号 30-000444             |
|                                          | 下請負金額 1,806,000            |
|                                          | 主任技術者名 江頭 太郎               |
|                                          | 工期 4.5.2~H14.8             |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名 荒神工務店                  |
|                                          | 許可番号 30-000333             |
|                                          | 下請負金額 12,600,000           |
|                                          | 主任技術者名 荒神 次郎               |
|                                          | 工期 4.4.23~H14.10           |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |
|                                          | 会社名                        |
|                                          | 許可番号                       |
|                                          | 下請負金額                      |
|                                          | 主任技術者名                     |
|                                          | 工期                         |
|                                          | 専任・非専任                     |
|                                          | 【写真添付欄】                    |
|                                          | 『専任のみ』                     |
|                                          | 工事                         |

- 【注意事項】
1. 全ての下請負契約書(写)を添付の事。
  2. 下請負者の主任技術者の写真は専任の場合のみ添付の事。
  3. 添付する写真は、  
縦 3cm  
横 2.5cm  
程度の大きさとし、  
顔が判別できるものとする。
  4. カラーコピー、もしくはデジタルカメラ写真を印刷したものでもよい。
  5. A3版で作成したものでもよい。

## 第1-2 工事現場における施工計画書の備え付け等について

(平成21年2月10日付け技第1294号「工事現場における施工計画書の備え付け等について」で通知)

### 1. 施工計画書（写）の備え付け

施工計画書は、図面、仕様書等に定められた工事目的物を完成させるために必要な施工方法や工法及び施工中の管理等を定めたものであり、工事に際し基本となる計画であることから、当該工事が稼働している間、常時工事現場に備えおかねばならない。

※工事現場とは、当該工事現場の敷地内に限る。なお、当敷地内に現場事務所たるものがない場合においても、常に閲覧できる状態であること。

### 2. 現場組織表の掲示

現場組織表は工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。  
なお、掲示にあたり現場組織表の請負金額については省略できる。

### 3. 発注機関等の閲覧

発注機関及び和歌山県県土整備部施工体制点検特別調査班の現場点検及び立入調査の際、施工計画書等の閲覧を求められた場合はこれに従うこと。


## 第2 現場における責任者の明確化について

(平成16年9月6日付け技第596号「施工計画書（現場組織票）等について」で通知)

- 1 現場代理人、主任（監理）技術者においては、現場での責任者の明確化を図るため、腕章を着用すること。（図2-1）

図2-1

現場代理人、主任（監理）技術者用腕章図

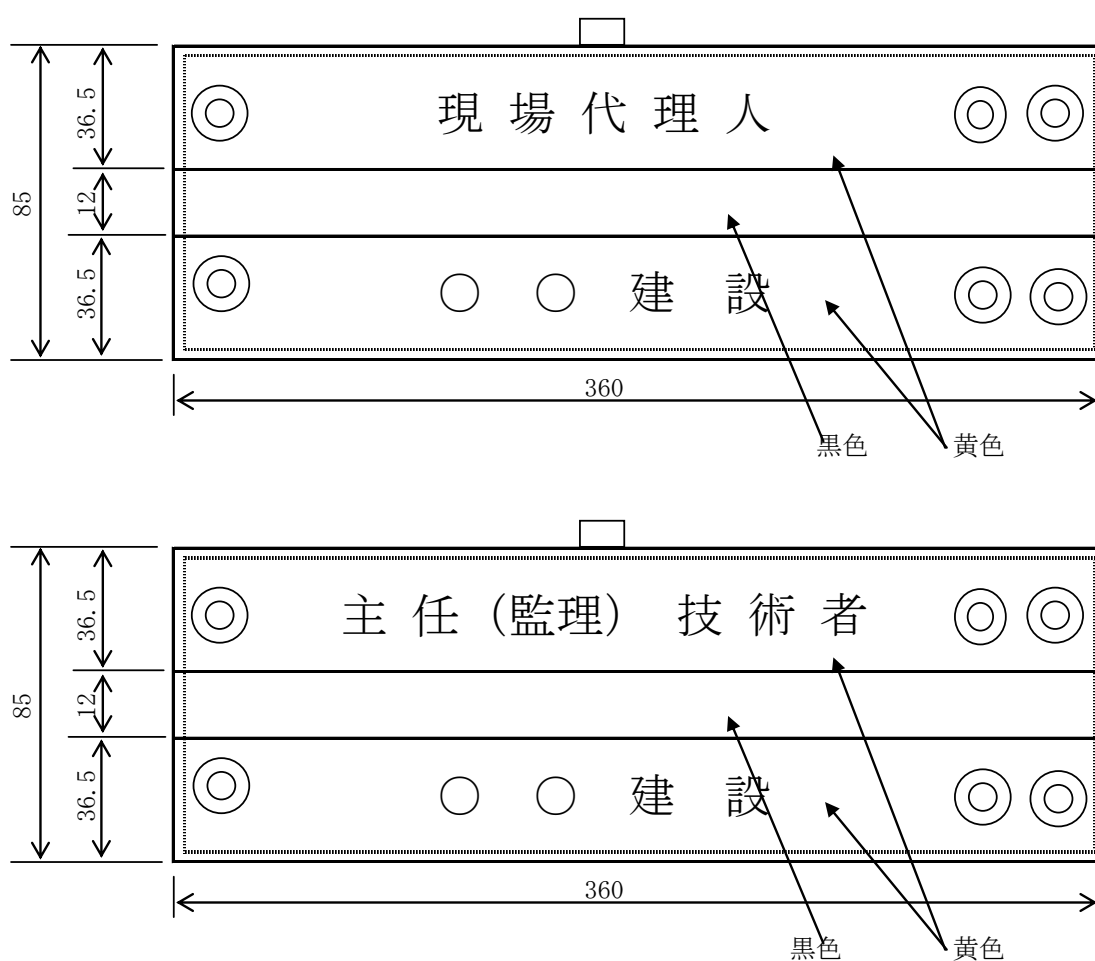

※現場代理人と主任（監理）技術者が兼任の場合、腕章の表示の仕方は2段書き又は連続書きとする。

（和歌山県土木請負必携（2葉の2）10-13 「請負者 現場責任者用」 変更）


※和歌山県土木請負必携（2葉の2）10-13 「現場責任者用」 削除）

### 第3 建設業退職金共済制度に関する掲示について

（平成13年3月9日付け閣議決定「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」で通知）

- 1 受注者は、建設業退職金共済制度に関する掲示（図3-1）を現場事務所や工事現場の出入口等、見やすい場所に掲示すること。

図3-1

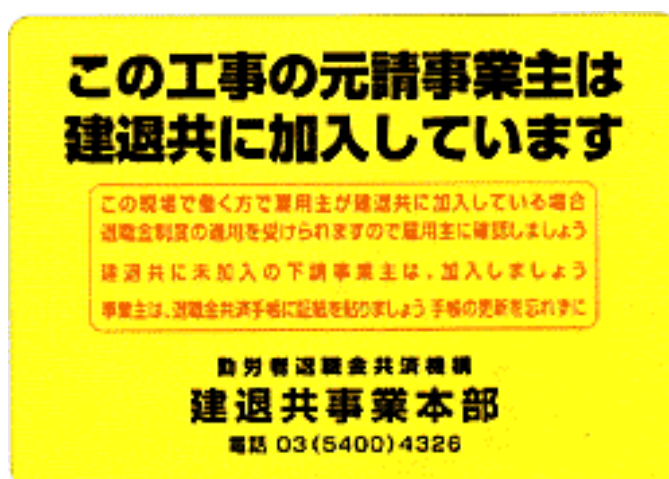

## 第4 県内調達について

- 1 受注者は、下請負金額及び下請回数にかかわらず、下請契約を締結する場合には、当該契約先として県内に本社、本店を有する建設業者とするよう努めなければならない。
- 2 受注者は、建設資材の調達に際し、県産品建設資材、県内調達資材の優先使用に努めなければならない。

なお、県産品建設資材とは以下のいずれかに該当するものをいう。

- (1) 県内に主たる事務所を置き、製造業を営む企業、組合等で製造された建設資材又は製品
- (2) 県内の工場で大部分の工程が施されている建設資材又は製品
- (3) 紀州材認証システムにより認定された「紀州材」
- (4) 県内で生産された素材が大部分を占める建設資材又は製品

また、県内調達資材とは県産品建設資材で調達できないものであって、県内に本社、本店のある代理店等から調達したものをいう。

- 3 受注者は、以下に該当する場合は、理由を明記した調達調書（様式4-1）を提出しなければならない。
  - (1) 県内に本社、本店を有しない建設業者と下請契約を締結（2次下請以降も全て）。
  - (2) 仕様書等（設計図書・見積用参考資料等）に『県産品』と明記された建設資材に県産品建設資材以外を使用。
- 4 建設資材の選定にあたっては、「けんさんびん登録台帳」「けんさんびん登録予定資材台帳」及び「和歌山県認定リサイクル製品リスト」を参考にすること。また、総合評価落札方式における評価項目で県産品建設資材や県産認定リサイクル製品の使用を提案している場合等において、市場流通の影響等、真にやむをえない理由により県産品建設資材の入手が困難となった場合は、入手困難であることが証明できる書類を添付の上、工事打合せ簿により監督員の承諾を得ること。

| 請 負 者 | 所 在 地<br>( 電 話 )<br>商号又は名称<br>代表者役職氏名 |
|-------|---------------------------------------|
|       |                                       |

1. 工事名  
2. 工事場所  
3. 請負金額

- #### 4. 下請契約

本工事で下請契約を締結する県内に本社・本店を有しない建設業者を報告します。

[illegible]

※下請金額にかかわらず、下請（２次以降）契約する全ての対象建設業者を記載すること。

- ## 5. 資材調達

本工事において県内建設資材以外で使用する資材を報告します。

[illegible]

※使用数量の有無にかかわらず、全ての県内建設資材以外について記載すること。所在地は都道府県名程度とする。

※設計図書に県産品と明記された資材は、「県産品」項目に「○」を記入すること。

## 第4-2 県内開発建設技術の優先使用について

### 1. 一般事項

工事に使用する製品・工法は、設計図書に品質規格を特に明示した場合を除き、特記仕様書に示す規格に適合したもの、またはこれと同等以上の品質を有するものとする。ただし、監督員が承諾した場合はこの限りではない。

なお、上記の条件を満たすものが県内開発建設技術で確保できる場合は、その優先使用に努めるものとする。

ここでいう県内開発建設技術とは「県内開発建設技術登録制度実施要綱」及び「県内開発建設技術登録制度運用細目」に基づき登録されたものをいう。

### 2. 調達

受注者は、製品・工法の調達に際し、県内開発建設技術の優先使用に努めるものとする。

### 3. 県内開発建設技術の定義

県内の主たる事務所を置く企業、組合等で開発され、次のいずれかの公的機関等で登録又は証明された建設工事に係る製品・工法をいう。

- 1) 国土交通省のNETIS（新技術情報提供システム）に登録された製品・工法（過去に、NETISに登録されたものを含む。）
- 2) 特許権・実用新案権取得済の製品・工法
- 3) 法令等により定められた技術基準を満たすものとして（一財）土木研究センター等の技術審査証明実施機関により証明された製品・工法
- 4) 和歌山県の先駆的産業技術研究開発支援事業を活用して開発された製品・工法

### 4. 協議

受注者は、県内開発建設技術を使用する場合、事前に協議書（工事打合簿等）を発注者へ提出し、発注者の承諾を得て使用する。

ただし、県内開発建設技術の使用に伴う変更は、設計変更（増額変更）の対象としない。

## 第5 排出ガス対策型建設機械の使用原則化について

（平成14年8月30日付け技第186号「排出ガス対策型建設機械の使用原則化について」で通知）

- 1 受注者は、工事における作業環境の改善及び機械施工が大気環境に与える負荷の低減など環境対策を推進するため、排出ガス対策型建設機械の使用を原則化することとする。
- 2 第1項の対象建設機械は次のとおりとする。
  - （1）トンネル工事用排出ガス対策型建設機械7機種  
バックホウ、大型ブレーカ、トラクタショベル、コンクリート吹付機、ドリルジャンボ、ダンプトラック、トラックミキサ【ディーゼルエンジン出力30～260kW】
  - （2）主要土工3機種  
バックホウ、車輪式トラクタショベル、ブルドーザ【ディーゼルエンジン出力7.5～260kW】

(3) 普及台数の多い建設機械5機種（一般工事）

発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット（基礎工事に用機械で独立したもの）、ローラ類、ホイールクレーン【ディーゼルエンジン出7.5～260kW】

- 3 排出ガス対策型建設機械（以下「対策型」とする）の確認の為、施工計画書に記載（※1）するとともに、使用された建設機械の工事写真（対策型には「指定ラベル」が貼付されているので、これが確認できるもの）を提出すること。

（※1）：指定機械欄に、①機種②メーカー③型式④台数等を記入

- 4 当初設計においては、対策型を使用するものとして積算しているが、受注者が対策型を使用しない場合は設計変更を行う。なお、同一機種が2台以上使用され、対策型と未対策型が混合している場合は、すべて未対策型が使用されたものとして取り扱う。

## 第6 建設機械への不正軽油の使用排除について

- 1 受注者は、地方税法を遵守し、不正な軽油を燃料としている工事車両を使用しないものとする。
- 2 受注者は、工事現場に置いて、和歌山県が実施する軽油の抜き取り調査等、必要な協力を行わなければならない。

## 第7 創意工夫実施状況の提出について

（平成25年3月25日付け技第1575号「和歌山県県土整備部工事成績評定要領の留意事項について」で通知）

- 1 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した工事特性や創意工夫等技術力に関する項目、または、県産品や県認定リサイクル製品の利用促進に関する項目、地域社会への貢献として評価できる項目、施工体制や施工状況に関する項目に関する事項について、工事完了時まで所定の様式により提出することができる。（様式7-1、7-2参照）

様式7-1

工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況

| 工 事 名                                   |                                            | 受 注 者 名                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 考查項目                                    | 評 価 内 容                                    | 事 例                      |
| <input type="checkbox"/> 工事特性           | <input type="checkbox"/> 建物規模への対応          | 延べ面積10,000㎡以上の建物         |
|                                         |                                            | 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物     |
|                                         |                                            | 大空間のホール等を有する建物           |
|                                         | <input type="checkbox"/> 建物固有の機能の難しさへの対応   | 対象建物の耐震レベル               |
|                                         |                                            | 建物機能の特殊性                 |
|                                         | <input type="checkbox"/> 建物固有の施工技術の難しさへの対応 | 建築材料、設備機材、工法             |
|                                         |                                            | 工法、材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性 |
|                                         |                                            | 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合     |
|                                         | <input type="checkbox"/> 厳しい自然・地盤条件への対応    | 湧水の発生、地下水の影響(地盤掘削時)      |
|                                         |                                            | 軟弱地盤、支持地盤の影響             |
|                                         |                                            | 雨・雪・風・気温等の影響             |
|                                         | <input type="checkbox"/> 厳しい周辺環境等、社会条件との対応 | 地中埋設物等の作業障害              |
|                                         |                                            | 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物       |
|                                         |                                            | 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮        |
| 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮                       |                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> 施工現場での対応       | 長期工事における安全確保への対応                           |                          |
|                                         | 災害等での臨機の措置                                 |                          |
|                                         | 施工状況(条件)に対応した施工・工法等                        |                          |
| <input type="checkbox"/> その他            |                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> 創意工夫           | <input type="checkbox"/> 準備・後片づけ           |                          |
|                                         | <input type="checkbox"/> 施工関係              | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類        |
|                                         |                                            | 工場加工製品等の活用、リサイクルの取り組み    |
|                                         |                                            | 施工方法の工夫                  |
|                                         |                                            | 施工環境の改善                  |
|                                         |                                            | 仮設計画の工夫                  |
|                                         |                                            | 施工管理、品質管理の工夫             |
|                                         | <input type="checkbox"/> 品質関係              |                          |
|                                         | <input type="checkbox"/> 安全衛生関係            | 安全施設・仮設備の配慮              |
|                                         |                                            | 安全教育・講習会・パトロールの工夫        |
|                                         |                                            | 安全対策への工夫                 |
| 作業環境の改善                                 |                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> 地球環境への工夫       |                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> 施工管理関係         |                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> その他            |                                            |                          |
| <input type="checkbox"/> 県産品、県認定リサイクル製品 | <input type="checkbox"/> 県産品関係             |                          |
|                                         | <input type="checkbox"/> 県認定リサイクル製品関係      |                          |
| <input type="checkbox"/> 社会性等           | <input type="checkbox"/> 地域への貢献等           | 周辺環境への配慮                 |
|                                         |                                            | 現場環境の周辺地域との調和            |
|                                         |                                            | 地域住民とのコミュニケーション          |
|                                         |                                            | ボランティアの実施                |
| <input type="checkbox"/> 施工体制           | <input type="checkbox"/> 創意工夫や提案           | 施工前の創意工夫や提案              |
| <input type="checkbox"/> 施工状況           | <input type="checkbox"/> 品質確保対策            | 品質確保のための特別な対策や独自の工夫      |
|                                         | <input type="checkbox"/> 安全対策              | 安全管理のための臨機の措置            |

1. 該当する項目の□にレマークを記入

2. 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

様式7-2

工事特性・創意工夫・県産品、県認定リサイクル製品・社会性等・施工体制・施工状況に関する実施状況

|         |  |         |  |   |
|---------|--|---------|--|---|
| 工 事 名   |  |         |  | ／ |
| 項 目     |  | 評 価 内 容 |  |   |
| 提 案 内 容 |  |         |  |   |
| (説明)    |  |         |  |   |
| (添付図)   |  |         |  |   |

説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## 第8 建設副産物について

(参照：土木工事標準積算基準書（単価・損料等） 第7章 処分料(1)建設廃棄物)

- 1 建設廃棄物について、建設廃棄物受入施設に搬出する場合は、処理に係る契約書（写）を事前に監督員に提出すること。
- 2 建設廃棄物について、処分場へ搬入する場合は、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピーは受注者で保管すること。
- 3 産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）のA票及びD票もしくはE票について、監督員に提示、確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に提示しなければならない。  
また、排出事業者として保存義務が課せられているマニフェスト各票は受注者で必ず、保管すること。  
なお、電子マニフェストの場合は、監督員に「電子マニフェストシステム（JWNET）受渡確認票」により処分終了もしくは最終処分終了の確認を受けるものとし、完成検査時に検査員に提示しなければならない。
- 4 建設発生土を搬出するときは、設計図書において特に規定する場合を除き、「建設発生土の処分場指定に関する要綱」に基づく指定を受けた民間の受入施設または国、地方公共団体及び「建設発生土の指定処分場指定申請等に係る事務取扱」に規定された公共的団体の受入施設に搬出するものとする。また、建設発生土を受入施設へ搬入するときは、受入伝票の原本を発注者に提出し、コピーは受注者で保管すること。
- 5 産業廃棄物の保管の届出について  
施工に伴い発生した産業廃棄物を保管（工事現場又は100m<sup>2</sup>未満の保管場は除く。）するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条（又は第12条の2）第3項の届出、又は産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例第7条の届出が必要となるため、保健所（保管場が和歌山市内にある場合にあっては和歌山市役所）に産業廃棄物の保管の届出を行うこと。

### 第8-2 建設副産物について（請負代金額が100万円以上の全ての工事）

再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書の作成が必要な工事については、受注者は、これまでの「建設副産物情報交換システム」と「建設発生土情報交換システム」が一体化した、新しい情報サービスである「コブリス・プラス」に入力するものとする。

○コブリス・プラス HP <https://fkplus.jacic.or.jp/>

○再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書の作成が必要な工事

・建設資材の利用、建設副産物の発生・搬出量の大小及び有無にかかわらず、請負代金額が100万円以上の工事

・建設発生土、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する工事

・建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する工事

### 第8-3 再生資源利用【促進】計画の内容説明及び現場掲示について (請負代金額が100万円以上の全ての工事)

再生資源利用【促進】計画の提出にあたり監督員にその内容を説明するとともに公衆の見やすい場所に掲げること。

### 第8-4 受領書の交付について

#### 1 土砂を搬入する場合

受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付すること。

#### 2 土砂を搬出する場合

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出すること。

○受領書（参考）

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>

### 第8-5 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項について

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った「土壤汚染対策法」等の手続き状況や、搬出先が「建設発生土の処分場指定に関する要綱」に基づく指定を受けた処分場であること、「宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）」（和歌山県は令和7年度以降に施行予定）や「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例（土砂条例）」の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認すること。

また、確認結果票は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げること。

○確認結果票（参考）

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>

### 第8-6 建設発生土の運搬を行う者に対する通知について

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「第8-2 再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と「第8-5 再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等」で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知すること。

## 第9 暴力団による不当要求行為等の排除について

(参照：平成17年8月25日付け県総号外「和歌山県県土整備部発注にかかる建設工事への不当要求行為などに対する連携に関する覚書」)

- 1 受注者は、暴力団等から不当要求行為等（不当要求・工事妨害等）を受けた場合は、速やかにその旨を監督員に報告するとともに、所轄の警察署に報告しなければならない。
- 2 受注者は、暴力団等から不当要求行為等による被害を受けた場合は、速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
- 3 受注者は、当該被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、監督員と工程に関する協議を行うこととする。
- 4 受注者は、請負金額が5千万円以上もしくは発注機関の長が必要と認めた場合については、警察が実施する暴力団排除講習を受講するとともに、県、警察との連絡体制を確立しなければならない。

また請負業者は発注機関の長に対し、契約後速やかに以下の報告を行わなければならない。

- (1) 様式9-1により不当要求行為等に対する「窓口責任者」を報告する
- (2) 様式9-2により受講講習者を報告する。
- (3) 不当要求防止に関する関係者連絡表を作成する。

様式9-1

年 月 日

発注機関の長 様

業者名

### 窓口責任者報告書

この度、当社で受注した

工事名 \_\_\_\_\_

工事場所 \_\_\_\_\_

については、下記の者を窓口責任者とします。

記

窓口責任者

住 所 \_\_\_\_\_

(ふりがな)

氏 名 年 月 日生

電話番号 携帯)

様式9-2

年 月 日

発注機関の長 様

業者名

不当要求対応マニュアル講習受講申込書

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| 工 事 名                     |                                 |
| 工 事 場 所                   |                                 |
| 業 者 名                     |                                 |
| 住 所                       |                                 |
| 電 話 番 号                   |                                 |
| 窓口責任者<br>氏名・住所<br>電 話 番 号 |                                 |
| 受講対象者<br>氏名・会社名<br>住所等    | 氏名) 会社名)<br>(現場事務所)<br>電話 ( ) ー |
| 受講者多数<br>の場合は、<br>別紙使用可   | 氏名) 会社名)<br>(現場事務所)<br>電話 ( ) ー |
|                           | 氏名) 会社名)<br>(現場事務所)<br>電話 ( ) ー |
|                           | 氏名) 会社名)<br>(現場事務所)<br>電話 ( ) ー |
|                           | 氏名) 会社名)<br>(現場事務所)<br>電話 ( ) ー |
| 受講希望日                     | 和歌山県警の指定日とする。                   |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 連 絡 体 制                 | 別紙のとおり（案を示し、具体については、警察署と協議すること） |
| 受講で特に<br>聞いておき<br>たい事項等 |                                 |
| ※監督員氏名<br>連 絡 先         |                                 |

※印は、発注者側で記入します。

工事期間：        年    月    日    ～        年    月    日までの間  
（鉛筆書き可）

## 第10 工事現場における主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について

### 1 主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係

主任技術者又は監理技術者（以下「主任技術者等」という。）は、入札の応札日以前、継続して3ヶ月以上の直接的な雇用関係（所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在すること）を有する者を配置すること。

### 2 適用対象

専任で主任技術者等を設置しなければならない請負金額4,500万円以上（建築一式工事の場合は9,000万円以上）で県から直接請け負う建設業者の主任技術者等を対象とする。

## 第11 コンクリートについて

### ※ 下記通達で通知

（平成20年2月19日付け技第1383号「公共工事におけるレディーミクストコンクリート製造工場の選定について」、平成20年3月4日付け技第1423号「適正なレディーミクストコンクリートの受け入れについて」、平成13年10月12日付け技第198号付け「土木コンクリート構造物の品質確保について」）

1 受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、JIS マーク表示認定工場または、JIS マーク表示認証工場（改正工業標準化法（平成16年6月9日公布）に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（コンクリート主任技士等）が常駐しており、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場から選定し、JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）に適合するものを用いるものとする。（建築工事でⅡ類のレディーミクストコンクリートを使用する場合を除く。）

2 受注者は、上記によらない場合には、その理由を明記した「レディーミクストコンクリートに関する調達調書」を提出し、監督員の確認を得なければならない。また、土木工事施工管理基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を2倍にするものとする。（低入札工事における品質管理基準

<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/bid/teinyuu/index.html> 参照）

- 3 受注者は、監査に合格した工場からレディーミクストコンクリートを調達した場合であっても、加水行為等により、品質管理が適切に行われなかったことが判明した場合、以降の調達については、品質管理を適切に実施されていることが確認されるまでの間、当該工場からは、行わないものとする。
- 4 レディーミクストコンクリートへの加水は、コンクリートの性能を著しく変化させるため、行ってはならない。(コンクリート標準示方書〔施工編〕より一部要約)
- 5 また、加水の意識が無い場合でも、製造工場から工事現場到着までの間に、アジテータ車のホッパ部分(車両後部上方にある、コンクリートの投入口)に付着したコンクリートを水洗いする行為は、洗浄水がドラム内に流れ込むため、加水行為と同様であり行ってはならない。やむを得ず洗浄する必要がある場合は、水を使用せずエアやブラシ等で行うこと。
- 6 シュート等の洗浄に使用した洗浄水を受けた袋(洗い袋)を、アジテータ車のシュート部分等(積載のために設備された場所以外)に吊り下げたまま道路を走行することは、道路交通法(第55条)に抵触するため行ってはならない。
- 7 洗い袋に入った洗浄水をアジテータ車のドラム内に戻す行為は、高所作業となり(高さ2メートル未満の箇所を除く)、労働安全衛生規則(第518条)に抵触するため行ってはならない。  
ついては、洗浄水の処理は、現場にピット(槽)やベッセル(鋼製箱)等を設置した上で適正に処理を行うか、作業床(足場等)を設け、洗い袋に入った洗浄水をドラム内に戻すものとする。  
ただし、やむを得ずこれらが設置出来ない場合で、安全帯を適切に使用し、洗浄水をドラム内に戻す場合は除く。  
また、ドラム内に戻した洗浄水は、レディーミクストコンクリートと混ざることがないように、製造工場等で排出し、適正に処理を行うこと。
- 8 アジテータ車に積載するコンクリートは、車両ごとに定められた、積載重量の制限を超えることのないよう、十分注意すること。
- 9 重要なコンクリート構造物(※1)の適切な施工を確認する為、コンクリート構造物の施工完了後に、テストハンマーによる材例28日強度の推定調査(※2)を受注者が実施し、調査結果を監督員に提出すること。
- 10 テストハンマーによる強度推定調査の結果が所定の強度を得られない場合については、受注者が原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実施するものとし、調査結果を監督員に提出すること。
- 11 上記による圧縮強度試験結果が、所定の強度を得られない場合等の対処方法については、監督員と協議すること。

12 工事完了後の維持管理にあたっての基礎資料とする為、重要なコンクリート構造物（※1）についてはひび割れ発生状況の調査を受注者が実施するものとし、調査結果を完成検査時に提出すること。

（※1）高さが5 m以上の鉄筋コンクリート擁壁（但し、プレキャスト製品は除く）、内空断面積が25 m<sup>2</sup>以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工（但し、PCは除く）、トンネル及び高さが3 m以上の堰・水門・樋門とする。

（※2）調査頻度は、鉄筋コンクリート擁壁及びカルバート類については目地間、トンネルについては1打設部分、その他の構造物については強度が同じブロックを1構造物の単位とし、各単位につき3箇所の調査を実施すること。調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺において再調査を5箇所実施すること。

年 月 日

和歌山県知事 様

請負人 住 所  
氏 名

### レディーミクストコンクリートに関する調達調書

年 月 日付けで建設工事請負契約を締結した下記工事に用いるレディーミクストコンクリートについては、全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した全国統一品質管理監査基準に基づく監査に合格した工場以外から調達するので、調達調書を提出します。なお、土木工事施工管理基準等における品質管理基準に示されるコンクリートの施工に関する試験頻度を2倍とし、品質管理を行います。

#### 記

1. 工事年度及び工事番号
2. 工事名
3. レディーミクストコンクリートの調達先工場名
4. レディーミクストコンクリートを用いる構造物の概要及び数量
5. レディーミクストコンクリートの規格
6. レディーミクストコンクリートの使用予定期間
7. 理由

## 第12 低入札価格調査について

※総合評価落札方式を適用する工事に適用

- 1 本工事は、低入札価格調査制度の対象工事であるため、調査基準価格を下回る価格で落札した場合については、次に示すとおり低入札価格調査（再調査含む）に協力しなければならない。
- 2 受注者は、下請契約を締結した場合、下請金額に関わらず、施工体制台帳及び施工体系図を入札執行者に提出（契約書の写しも含む。）しなければならない。また、下記事項に該当する変更の事実が生じる場合も同様、遅滞なく提出しなければならない。
  - ① 下請業者の追加及び変更（2次下請け以降は除く）
  - ② 下請負金額の増減（概ね2割以上）ただし、設計変更による数量増減に伴うものは除く
  - ③ 施工方法の変更
- 3 受注者は、2の書類の提出に際し、その内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなければならない。
- 4 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、共通仕様書に基づく施工計画書を提出し、入札執行者から内容のヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。
- 5 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、調査時と工事完了後の実績を対比した書類等を提出し、かつその内容のヒアリングを入札執行者から求められたときは応じなければならない。また、入札執行者が関係の下受注者の同席を求める場合は、これに応じなければならない。
- 6 2から5の提出等の指示に違反し、施工体制台帳を提出せず、又はヒアリングに応じなかった場合には、和歌山県建設工事等契約に係る入札参加資格停止等措置要綱（当初施工日、平成16年6月15日技第508号）に該当するものとし、入札参加資格停止とする。
- 7 2に該当する変更の事実が生じ、再調査を行った結果、契約に適合した履行がなされないと認められる場合には、建設工事請負契約書第44条第1項第6号に該当するものとし、契約を解除する。
- 8 受注者は、調査基準価格を下回る価格で落札した場合、土木工事施工管理基準等で定める品質管理基準に示される施工に関する試験頻度、及び技術提案をした施工に関する試験頻度について2倍とすること。ただし、技術提案をした施工に関する試験頻度が、土木工事施工管理基準等で定められた品質管理基準に示される施工に関する試験頻度の2倍以上である場合は対象外とする。

※ なお、詳細については、「低入札価格調査実施要領【建設工事】」をご覧ください。要領等については、県庁技術調査課及び各入札執行通知者で配布、又は「和歌山県技術調査課のホームページ」に掲載しています。

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/bid/teinyu/index.html>

### 第13 特定JVについて

(平成16年10月21日付け技第777号「特定建設工事共同企業体の円滑な運営について」で通知)

- 1 受注者は、共同企業体運営指針（旧建設省 平成元年5月16日付け通達）の趣旨に添った適正な運営を図ること。
- 2 受注者は、特定建設工事企業体協定書に謳われている運営委員会の規則および名簿を決定後、速やかに提出すること。（別紙様式1）
- 3 共同施工を行うための各構成員の役割分担や各構成員の派遣技術者の人数、経歴業務役割を決定後、速やかに報告すること。
- 4 運営委員会において、基本的かつ重要な事項に関する協議が行われた場合に、その運営内容を各構成員に報告すること。

注）基本的かつ重要な事項

- ・組織、編成及び工事の施工の基本に関する事項
  - ・実行予算及び決算書の承認に関する事項
  - ・設計変更、追加工事の承認に関する事項
  - ・取引業者の決定及び下請契約などの決定に関する事項
- 5 円滑な共同施工を図るため、共同企業体の運営について、必要に応じ指導することがある。

## 運営委員会報告書

|             |                       |  |              |  |    |  |
|-------------|-----------------------|--|--------------|--|----|--|
| 開催日         |                       |  | 報告者 所属 役職 氏名 |  |    |  |
| 工事番号        |                       |  |              |  |    |  |
| 工事名         |                       |  |              |  |    |  |
| 工事場所        |                       |  |              |  |    |  |
| 受注者         |                       |  |              |  |    |  |
| 請負額         |                       |  |              |  |    |  |
| 工期          |                       |  |              |  |    |  |
| 委員長         | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 幹事          | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 幹事          | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 幹事          | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 委員          | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 委員          | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 委員          | 所属会社                  |  | 役職           |  | 氏名 |  |
| 協議事項        |                       |  |              |  |    |  |
| 決議事項        |                       |  |              |  |    |  |
| 決議方法        | 全員合意<br>多数決<br>その他( ) |  |              |  |    |  |
| 運営に関する問題点など |                       |  |              |  |    |  |

注) 1, 運営委員会後、速やかに各構成員毎に監督員に提出のこと。

## 第 14 契約後 V E について

(平成 21 年 3 月 25 日付け技第 1493 号「和歌山県県土整備部契約後 V E 実施要領の制定について」で通知)

本工事は、契約締結後に施工方法等コスト削減となる技術提案を受け付ける契約後 V E 方式工事である。

### 1. 定義

「V E 提案」とは、建設工事請負契約書（以下「契約書」という。）第 19 条の 2 の規定に基づき、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計変更について、受注者（以下「乙」という。）が和歌山県（以下「甲」という。）に行う提案をいう。

### 2. V E 提案の意義及び範囲

(1)乙が V E 提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の変更を伴わないものとする。

(2)以下の提案は、V E 提案の範囲に含めないものとする。

- ①施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案。
- ②契約書第 18 条に基づき条件変更が確認された後の提案。
- ③総合評価方式で技術提案を求めた範囲の提案
- ④既に採用された提案。

### 3. V E 提案書の提出

(1)乙は、前項の V E 提案を行うために、次に掲げる事項を V E 提案書（別記第 1 号様式～別記第 4 号様式まで）に記載し、甲に提出しなければならない。

- ①設計書図書に定める内容と V E 提案の内容の対比及び提案理由
- ②V E 提案の実施方法に関する事項（当該提案に係る施工上の条件等を含む）
- ③V E 提案が採用された場合の工事代金額の低減額及び算出根拠
- ④甲が別途発注する関連工事との関係
- ⑤工業所有権等の排他的権利を含む V E 提案である場合、その取り扱いに関する事項。
- ⑥その他、V E 提案が採用された場合に留意すべき事項

(2)甲は、提出された V E 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出を乙に求めることができる。

(3)乙は、原則として、提案の回数は原則として一回とし、当該 V E 提案に係る部分の施工に着手する 35 日前までに V E 提案書を甲に提出する。

(4)V E 提案の提出費用は乙の負担とする。

### 4. V E 提案の採否等

(1)甲は、V E 提案の採否について、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等について調査・検討・審査を実施し、提案を受領した日から 20 日以内に書面により乙に通知しなければならない。ただし、乙の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。

(2)提出された V E 提案が適正と認められなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。

(3)変更を行う場合においては、V E 提案により請負金額が低減すると見込まれる額の 10 分

の 5 に相当する金額（以下「V E 管理費」という）を削減しないものとする。請負金額の変更については、乙より提出された V E 提案書をもとに、甲が県の積算基準で積算を行い、甲乙協議して定める。

(4) V E 提案が採用され、設計図書の変更が行われた後、建設工事請負契約書第 18 条の変更が生じた場合において、甲が V E 提案に対する変更案を求めた場合、乙はこれに応じるものとする。

(5) V E 提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合の前記(3)の V E 管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由（不可抗力や予測することが不可能な事由等）により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減額が減少した場合においては、甲乙協議して定めるものとする。

#### 5. V E 提案の保護

V E 提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で利用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。

また提出された V E 提案及び審査結果等については、公表する場合がある。

#### 6. 責任の所在

甲が V E 提案を適正と認めることにより、設計図書の変更を行った場合においても、V E 提案を行った乙の責任が否定されるものではない。

#### 7. 工事成績評定への反映等

V E 提案により当該工事においてコスト縮減が図られた場合、工事成績評定において加点評価の対象とする。

※様式については、下記ホームページを参照

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>

## 第 15 工事関係提出書類の簡素化について

(平成 24 年 1 月 18 日付け技第 1294 号「工事提出書類の簡素化について」で通知)

- 1 受注者及び発注者双方の事務効率化のため、工事関係提出書類については別紙のとおりとする。

※ なお、様式については「和歌山県技術調査課のホームページ」に掲載しています。

<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>

## 工事関係書類の簡素化概要

○簡 素 化：受注者・発注者双方の事務の効率化のため、可能な限り省略

○主要内容：材料品質証明資料は一覧表を提出し、関係書類は請負業者保管等

工事材料承諾願（様式第 7 号）を工事材料確認書（様式第 7 号）に変更

○適 用：平成 2 4 年 2 月 1 日から

### 簡素化前

| No. | 様 式 名               | 様 式         | 備 考              |
|-----|---------------------|-------------|------------------|
| 2   | 下請負（委任）通知書          | 別記第 7 号様式   |                  |
| 3   | （現場代理人等通知書の）<br>経歴書 | （第 8 号様式）別紙 |                  |
| 11  | 既済部分検査請求書           | 別記第 16 号様式  |                  |
| 16  | 材料確認願               | 別紙 様式第 3 号  |                  |
| 17  | 段階確認書               | 別紙 様式第 4 号  |                  |
| 18  | 立会願                 | 別紙 様式第 5 号  |                  |
| 19  | 現場発生品調書             | 別紙 様式第 6 号  |                  |
| 20  | 工事材料承諾願             | 別紙 様式第 7 号  | 関係書類提出           |
| -   | 施工計画書               |             | 当初計画時<br>及び変更計画時 |
| -   | 材料品質証明資料            |             | 関係書類提出           |
| -   | 工事記録写真              |             |                  |

簡素化

### 簡素化後（平成 2 4 年 2 月 1 日から）

| No. | 様 式 名               | 様 式                   | 簡素化概要                                                                |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2   | 下請負（委任）通知書          | 別記第 7 号様式             | ・ 施工体制台帳を提出する場合は省略                                                   |
| 3   | （現場代理人等通知書の）<br>経歴書 | （第 8 号様式）別紙           | ・ 現場代理人のみ省略                                                          |
| 11  | —                   | —                     | ・ 別紙 様式第 2 号 工事打合簿にて対応                                               |
| 16  | —                   | —                     | ・ 別紙 様式第 2 号 工事打合簿にて対応                                               |
| 17  | —                   | —                     | ・ 別紙 様式第 2 号 工事打合簿にて対応                                               |
| 18  | —                   | —                     | ・ 別紙 様式第 2 号 工事打合簿にて対応                                               |
| 19  | —                   | —                     | ・ 別紙 様式第 2 号 工事打合簿にて対応                                               |
| 20  | 工事材料確認書             | 別記 様式第 7 号<br>（様式を変更） | ・ 様式変更後の別記 様式 7 号で一覧表を提出<br>・ 関係書類は受注者保管、監督員等からの請求<br>時には速やかに提出等     |
| -   | 施工計画書               |                       | ・ 当初計画時及び変更計画時<br>ただし、工期及び数量のみの変更の場合は省略                              |
| -   | 材料品質証明資料            | 別記 様式第 8 号            | ・ 別記 様式第 8 号で一覧表提出<br>・ 関係書類は受注者保管、監督員等からの請求<br>時には速やかに提出等           |
| -   | 工事記録写真              |                       | ・ 3,000 万円以上の全ての工事、1,000 万円以上<br>の重要構造物工事は電子納品<br>・ 現地で確認出来る部分の写真は省略 |

※設計図書に定めがある場合及び監督員が指示した場合はこの限りではない。

#### 第16 地籍調査の標識（境界杭等）の取扱いについて

（平成26年10月1日付け技第820号「地籍調査の標識（境界杭等）の取扱いについて」で通知）

- 1 地籍調査により設置された標識（境界杭等）は、国土調査法に定める標識であり、工事によりき損、または影響を及ぼすおそれがある場合は、国土調査法の定めるところにより、標識設置者である各市町村に標識の移転を請求することになるため、必ず監督員に報告すること。

#### 第17 施工体制台帳の作成等について

（平成27年1月13日付け技第1152号「施工体制台帳の作成等についての改正について」で通知）

- 1 受注者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総額）に関わらず、下請契を締結する場合、施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、所定の様式により監督員に提出しなければならない

#### 第18 工事中の安全確保について

- 1 労働基準監督署からは是正勧告等の書面による指導を受けた場合は、速やかに監督員に報告しなければならない。

#### 第19 工事検査について

- 1 検査は受注者（受注者または現場代理人と監理技術者または主任技術者）が臨場の上、受けるものとする。

#### 第20 監督員から明らかに不合理な指示があった場合等の対応について

- 1 監督員から手続きを逸脱した指示を受けた場合や工事に関する質問に対して監督員の回答が遅い場合等は、当該監督員が所属する発注機関の副課長または副部長等が受注者の相談窓口となる。

#### 第21 自治会等への説明について

- 1 工事着手時における自治会等に対する説明が必要な場合は発注者のみで行うため、監督員の求めがあった場合、着手時期や施工順序などの必要な情報を提供すること。
- 2 受注者は、自治会等に対して工事の施工を前提とした金品の提供を行わないこと。ここでいう工事の施工を前提とした金品の提供は、当該地区で工事を施工するからという理由で行う寄付

や協力金等の提供であり自治会等からの要請の有無を問わない。ただし、毎年祭り等へ受注者が実施している寄付や、工事箇所に近接する住民等に儀礼の品を配布することを対象としない。

- 3 上記 1、2 に関して、発注機関の事務職及び技術職の副部長等が受注者の相談窓口となるので、疑義が生じたときは事前に相談すること。

## 第 2 2 快適トイレについて（災害復旧工事及び単価契約による工事を除く）

本工事は、快適トイレを設置する試行工事の対象とする。

実施にあたっては、「快適トイレを設置する試行工事実施要領」に基づき行う。

○快適トイレを設置する試行工事実施要領

<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/toilet/index.html>

## 第23 工事提出書類における押印の省略について

以下の提出書類については押印を省略することができるものとする。

### 【押印を省略することができる書類】

事故発生報告書（別紙様式第1号）

工事材料確認書（様式第7号）

材料品質証明資料（様式第8号）

レディーミクストコンクリートに関する調達調書（様式11-1）

調達調書（様式4-1）

電子媒体内容証明書

### 【参考：押印が不要な書類】

別記第5号様式 工程表

別記第7号様式 下請負（委任）通知書

別記第8号様式 現場代理人等通知書

別記第9号様式 現場代理人等変更通知書

別記第10号様式 工期延長請求書

別記第11号様式 損害発生通知書

別記第12号様式 完成通知書

別記第14号様式 請負代金請求書

別記第15号様式 前払金請求書

別記第16号様式 中間前払請求書

別記第17号様式 既済部分検査請求書

別記第18号様式 指定部分完成通知書

窓口責任者報告書（様式9-1）

不当要求対応マニュアル講習受講申込書（様式9-2）

### 【参考：押印が必要な書類】

別記第13号様式 引渡書

別記第19号様式 指定部分引渡書

工事打合簿（様式第2号）

## 第24 監理技術者等の専任特例等について

### ① 監理技術者等の専任特例1号について

本工事において、建設業法第26条第3項ただし書第一号の規定の適用を受ける監理技術者等の配置を行う場合（以下、「専任特例1号」という。）は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。

1. 各工事の請負金額が1億円未満（建築一式工事は2億円未満）であること。
2. 工事の工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその1日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道2時間以内であること。
3. 下請け次数が3を超えていないこと。
4. 当該建設工事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。  
土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1年以上の実務経験を有するものであること。
5. CCUS等により、監理技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。
6. 人員の配置の計画書（別添様式1）を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場毎に備えおくこと。
7. 監理技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
8. 兼務する工事の数は2件を超えないこと。
9. 同一の監理技術者等が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間等）については問わない。
10. 専門工事（管・電気工事を除く）で、主たる工種について下請契約していないこと。
11. 調査基準価格を下回る価格で応札していないこと。

本工事又は兼任する他の工事で専任特例1号を適用する場合は、監理技術者等（専任特例1号）の配置届出書を提出すること。

工事途中において、請負金額が1億円（建築一式工事の場合は2億円）以上となった場合や下請け次数が3を超える場合等、要件を満たさなくなった場合は、それ以降監理技術者等を工事毎に専任で配置しなければならない。

## ② 監理技術者の専任特例 2 号について

本工事において、建設業法第 26 条第 3 項ただし書第二号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合（以下、「専任特例 2 号」という。）は、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。

1. 各工事の予定価格（税抜）が 1 億円未満（建築一式工事は 2 億円未満）であること。
2. 建設業法第 26 条第 3 項ただし書第二号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。なお、専任で配置する監理技術者補佐は直接的かつ恒常的な雇用関係（配置の日以前に 3 ヶ月以上の雇用関係）があること。
3. 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法 27 条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
4. 同一の監理技術者が兼任できる工事の数は、本工事を含め同時に 2 件までとする。  
なお、兼任する工事の工事種別並びに発注機関（公共・民間等）は問わない。
5. 監理技術者が兼任できる工事は、工事場所が本工事の工事場所と同一の建設部管内（※建設部ごとに該当する市町村名を記載すること。）〇〇市、〇〇町、〇〇町、・・・）でなければならない。
6. 監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
7. 監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制であること。
8. 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。（施工計画書への記載）
9. 専門工事（管・電気工事を除く）で、主たる工種について下請契約していないこと。
10. 調査基準価格を下回る価格で応札していないこと。

本工事又は兼任する他工事で専任特例 2 号を適用する場合は、監理技術者（専任特例 2 号）の配置届出書を提出するとともに、監理技術者補佐の資格等について、本工事の「技術提案作成要領」に定められた保有資格に関する書類を提出し発注機関の承諾を得ること。

本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置の必要がなくなった場合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。

なお、この場合における技術者の変更は、工期途中での途中交代に該当しない。

### ③ 営業所技術者等の監理技術者等との兼務について

本工事において、建設業法第 26 条の 5 の規定による場合の営業所技術者等と監理技術者等の兼務については、監理技術者制度運用マニュアルに定められる資格要件等を満足するものとし、かつ以下の要件をすべて満たすこと。

1. 各工事の請負金額が 1 億円未満（建築一式工事は 2 億円未満）であること。
2. 営業所と工事現場間の距離が、同一の監理技術者等がその 1 日の勤務時間内に巡回可能なものであり、かつ当該工事現場と他の工事現場との間の移動距離がおおむね片道 2 時間以内であること。
3. 下請け次数が 3 を超えていないこと。
4. 当該建設工事に置かれる監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるためのもの（以下、「連絡員」という。）を現場に置くこと。  
土木一式工事又は建築一式工事の場合の連絡員は、当該工事と同業種の建設工事に関し、1 年以上の実務経験を有するものであること。
5. CCUS 等により、監理技術者等が遠隔から現場作業員の入退場が確認できる措置を講じていること。
6. 人員の配置の計画書（別添様式 1）を作成し、現場着手前に監督員に提出したうえで、工事現場に備えおくこと。
7. 監理技術者等が、当該工事現場以外の場所から当該工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が可能な情報通信機器（スマートフォン等）が設置され、当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保されていること。
8. 兼務する工事の数は 1 件以下であること。
9. 同一の監理技術者等が兼任できる工事の工事種別及び発注機関（公共・民間等）については問わない。
10. 専門工事（管・電気工事を除く）で、主たる工種について下請契約していないこと。
11. 調査基準価格を下回る価格で応札していないこと。

本工事で営業所技術者等と監理技術者等を兼務する場合は、営業所技術者等の配置届出書を提出すること。

工事途中において、請負金額が 1 億円（建築一式工事の場合は 2 億円）以上となった場合や下請け次数が 3 を超える場合等、要件を満たさなくなった場合は、それ以降監理技術者等を工事毎に専任で配置しなければならない。

## 第25 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則について

※工期が1年未満で、かつ、翌年度に渡る工事にのみ適用する

本工事は前払金及び中間前払金は、翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて契約会計年度に支払うものとする。

ただし、契約会計年度における支払限度額の範囲内に限る。

## 第26 法定外の労災保険の付保について

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

また、受注者は、保険契約を締結したときは、工事請負契約書第54条第2項の規定に基づきその証券又はこれに代わるものを発注者に提示すること。

## 第27 建設現場一斉閉所の取組について

（原則、すべての工事が対象。ただし、単価契約工事、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある工事（緊急の必要による随意契約工事）を除く）

受注者は、近畿地方整備局管内で実施する建設現場一斉閉所（下記参照）の取組みについて、当該工事においても協力するものとする。また、監督員からの求めに応じ、実施状況等を監督員に速やかに報告するものとする。

### 記

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 実施日 | 毎月第2・第4土曜日                          |
| その他 | 毎月第2・第4土曜日が現場閉所できない場合でも<br>ペナルティはなし |

## 第28 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黑板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。

本工事でデジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事（以降、「対象工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の1. から4. の全てを実施することとする。

### 1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黑板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、

「使用機器」という。）については、営繕工事写真撮影要領（国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課）（以降、「要領」という。） 3. (3)撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」

（URL「<https://www.cryptrec.go.jp/list.html>」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例として、URL「<https://www.jcomsia.org/kokuban/>」記載の「デジタル工事写真の黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

## 2. デジタル工事写真における黒板情報の電子的記入

受注者は、1. の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。黒板情報の電子的記入を行う項目は、要領3. (3)撮影方法による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

## 3. 黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、要領に準ずるが、2. に示す黒板情報の電子的記入については、要領4. で規定されている写真編集には該当しない。

## 4. 黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、2. に示す黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「黒板情報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督員へ電子媒体で納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL（<https://www.jcomsia.org/kokuban/>）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督員が確認することがある。

## 第29 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律第100号）第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象\*が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知（別紙様式）すること。

※国土交通省令で定める事象

- ・ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
- ・ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

### 第30 電子納品について

本工事は、電子納品対象工事とすることができる。

#### 1. 電子納品に関する基準

電子納品に関する基準は「和歌山県電子納品運用ガイドライン第1章共通編」及び「和歌山県電子納品運用ガイドライン第4章公共建築編」（以下、両者を総称して「ガイドライン」という。）によるものとする。

#### 2. 電子納品

電子納品とは、調査、設計、工事等の各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、ガイドラインに示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途、監督員と協議するものとする。

#### 3. 電子成果品の提出部数と電子納品に係る費用

本工事の成果として定められている成果品の提出部数はガイドラインによるものとする。電子化に要する費用は、現行の積算に含まれているものとする。なお、成果品のうち、電子成果品によらないものは、従来どおり、紙にて提出すること。

#### 4. 成果品の提出

成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで電子媒体を提出すること。なお、国の電子納品に係る基準をガイドラインにて変更することにより生じたエラーについては、ガイドラインに沿ったものであれば、エラー無しとみなすこととする。

### 第31 建設工事におけるウィークリースタンスなどの推進について

工事を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者が互いに以下の事項に留意し、受発注者間相互で確認・共有すること。

#### 1. 対象工事

すべての建設工事（ただし、災害など臨時に対応する必要がある工事を除く。）

#### 2. 留意事項

留意事項は次のとおりとし、工事の初回打合せ時において受発注者間で確認・共有すること。

＜ウィークリースタンス＞

- （1）休日明け日（月曜日等）を工事書類などの作成等の期限日にしない
- （2）勤務時間外に工事書類などの作成等を依頼しない
- （3）作業内容に見合った作業期間を確保する
- （4）昼休みや午後5時以降に打合せや立会を行わない
- （5）工事施工中の打合せはWeb会議も活用する

その他、取組が困難な場合の対応については、別途協議のうえ決定する

＜ワンデーレスポンス＞

受注者からの協議などに対して、「その日のうち」に回答、またその日のうちに回答が困難な場合は「その日のうち」に回答期限を連絡する

### 第32 建設工事事故に関する対応について

施工計画書における「緊急時の体制及び対応」について、発注機関の公用携帯番号等を連絡体制図に夜間・休日の連絡先として記載すること。

建設工事事故（公衆災害、労働災害（熱中症含む）、もらい事故）が発生した場合は、応急措置及び二次災害防止等の安全確保をおこなうとともに、夜間・休日に関係なく、直ちに監督員に連絡すること。

なお、所轄の警察署及び労働基準監督署にも速やかに連絡すること。